



STILL

Característica	U.M.	CLX30
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	Duplex 4.000 - Triplex: 4.700 e 6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.100
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.400
Velocidade de descida	m/min	0,45
Velocidade de elevação	m/min	0,43
Velocidade máxima de translação	km/h	18
Motor		
Marca/modelo		Nissan K25
Potência	HP/rpm	2.400
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Gás
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		Não informado
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	Não informado
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Duplex - 3.685 x 1.305 x 5.773 / Triplex - 3.685 x 1.305 x 7.273
Peso total com garfo	kg	Não informado
Dados gerais		
Código Fname		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumático / Superlástico
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Duplex e Triplex
Sistema de freio (tipo)		Mecânico / Hidráulico

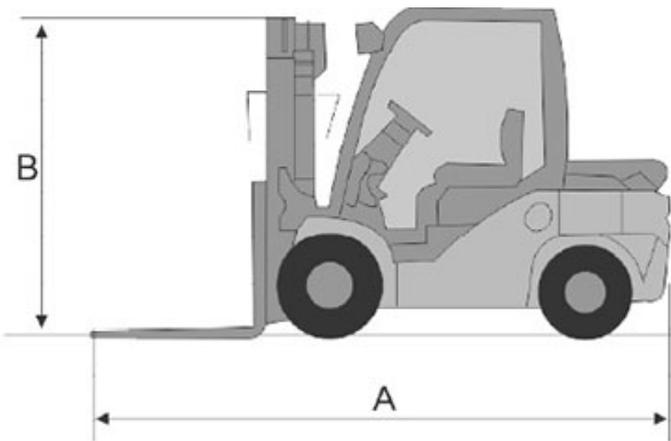

A
3.685

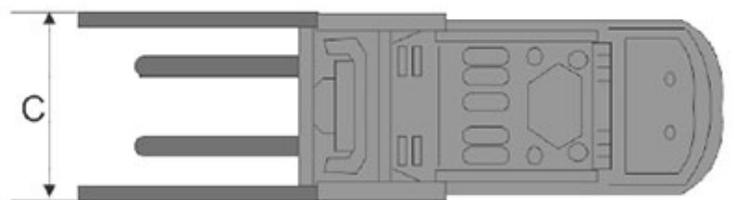

B
5.773

C
1.305