



HIAB

Característica	U.M.	Moffett TMFL M5
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	3.020
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	2.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.400
Velocidade de descida	m/min	18
Velocidade de elevação	m/min	12
Velocidade máxima de translação	km/h	11
Motor		
Marca/modelo		Kubota
Potência	HP/rpm	36/3.000
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Hidráulica
Tração (4x2 / 4x4)		3x3
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	180
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	1.250 x 2.400 x 2.425 mm
Peso total com garfo	kg	2.250
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Irlanda
Pneus (tipo)		680 x 255
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		2
Sistema de freio (tipo)		Hidroestático

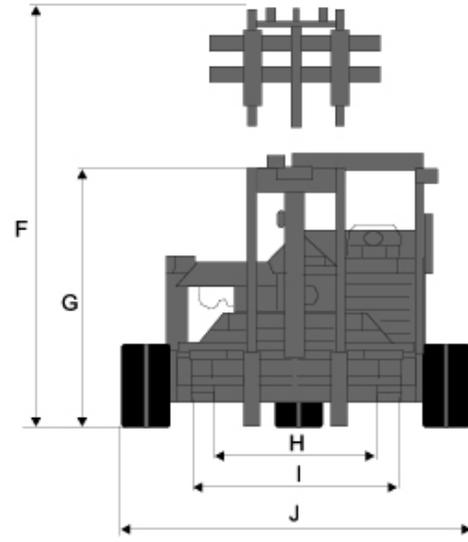

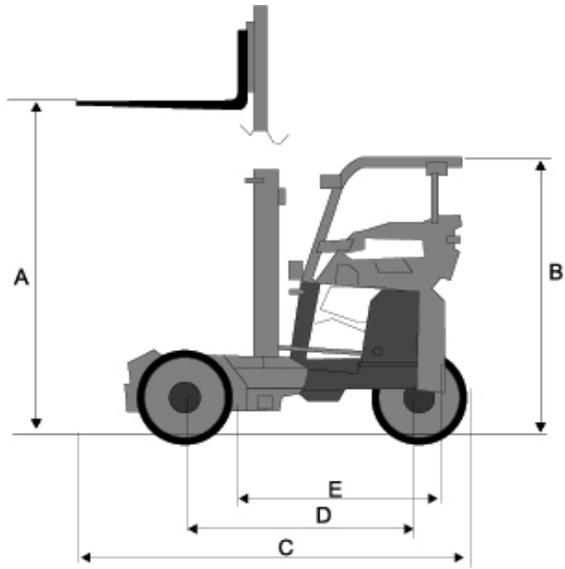

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3.020	2.425	2.930	1.625	1.250	3.930	2.420	1.200	1.540	2.400