


HIAB

Característica	U.M.	Moffett TMFL M2
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	1.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	2.200
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	1.680
Velocidade de descida	m/min	18
Velocidade de elevação	m/min	12
Velocidade máxima de translação	km/h	11
Motor		
Marca/modelo		Kubota
Potência	HP/rpm	26/2.600
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrosto/powershift)		Hidráulica
Tração (4x2 / 4x4)		3x1
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	190
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	1.200 x 1.680 x 2.040 mm
Peso total com garfo	kg	1.570
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Irlanda
Pneus (tipo)		310 x 95 / 570 x 215
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		2
Sistema de freio (tipo)		Hidrostático



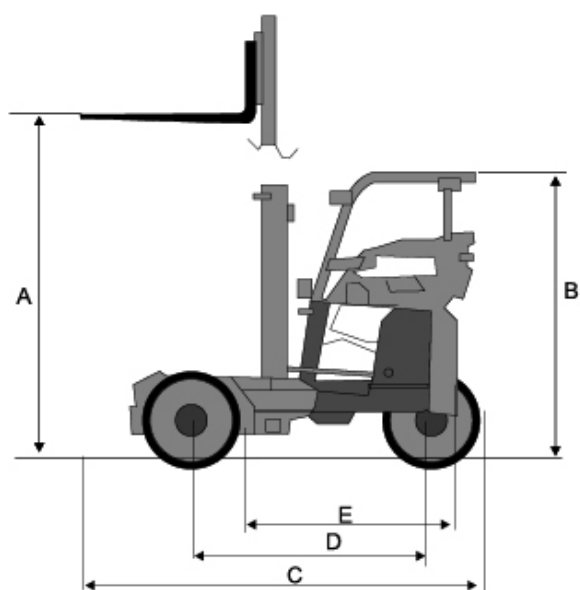

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.200	2.040	2.430	1.600	1.200	3.147	1.888	900	1.400	1.680

