



HIAB

Característica	U.M.	Moffett TMFL M9
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.700
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	3.150
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	2.700
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.160
Velocidade de descida	m/min	18
Velocidade de elevação	m/min	12
Velocidade máxima de translação	km/h	11
Motor		
Marca/modelo		Kubota
Potência	HP/rpm	50/3.000
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Hidráulica
Tração (4x2 / 4x4)		3x3
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	145
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	1.460 x 2.160 x 1.900 mm
Peso total com garfo	kg	3.150
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Irlanda
Pneus (tipo)		680 x 255
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		3
Sistema de freio (tipo)		Hidrostático



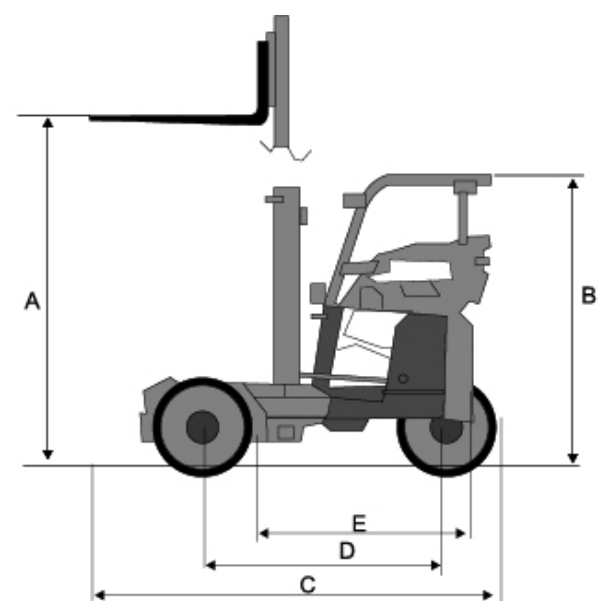

A	B	C	D	E
3.150	1.900	3.660	1.885	1.460

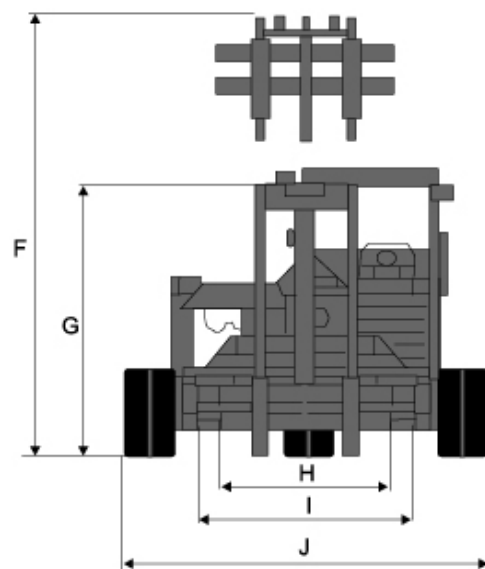

F	G	H	I	J
3.940	1.810	1.150	1.370	2.160