


HELI

Característica	U.M.	CPCD40
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	4.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.800
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	Não informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.720
Velocidade de descida	m/min	3,5
Velocidade de elevação	m/min	Não informado
Velocidade máxima de translação	km/h	24
Motor		
Marca/modelo		Mitsubishi / S6S
Potência	HP/rpm	92.79/2.300
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	150
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.090 x 1.480 x 2.525
Peso total com garfo	kg	6.450
Dados gerais		
Código Finame		Não informado
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumáticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		3
Sistema de freio (tipo)		Discos e Tambor



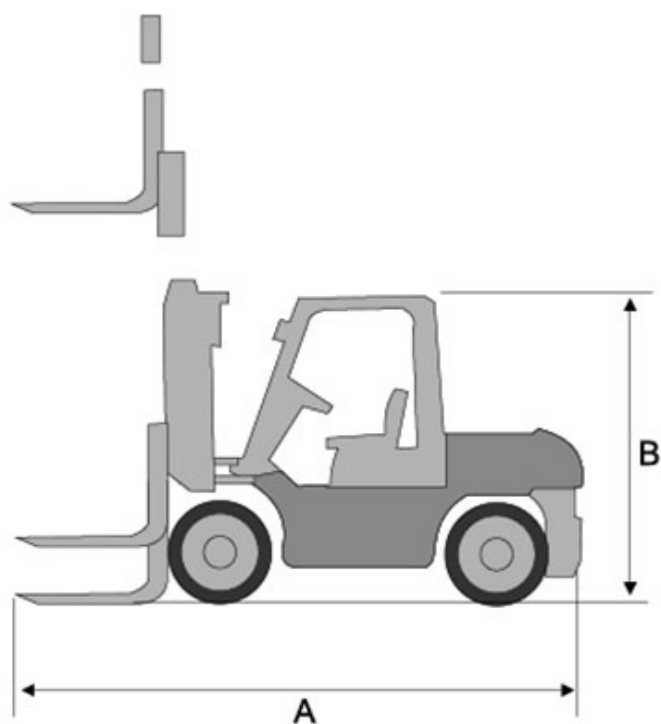

A
3.090



B
1.480

C
2.525