



SUNWARD

Característica	U.M.	SWFD30H-Y
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	3.000–6.000
Carga máxima de tombamento	kg	3.750
Carga na altura máxima	kg	1.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.450
Velocidade de descida	m/min	22,8
Velocidade de elevação	m/min	26,4
Velocidade máxima de translação	km/h	19,5/18
Motor		
Marca/modelo		Yanmar 4tne98
Potência	HP/rpm	56.4/2.300
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidroست/powershift)		Mêcanica e powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	145
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.696 x 1.225 x 2.110
Peso total com garfo	kg	4.300
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		28X9-15-14PR 6.50-10-10PR
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Não informado
Sistema de freio (tipo)		Drum brake

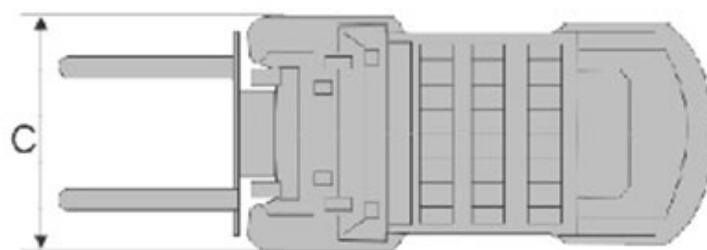

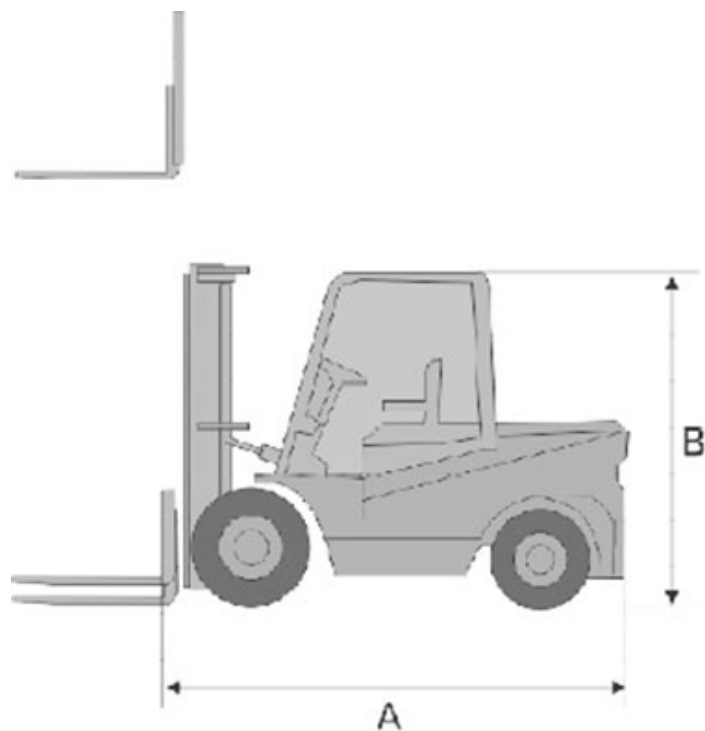

A
2.696

B
2.110

C
1.225