


# AGRALE


| Característica                    | U.M.   | 565.4 Compact                      |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>            |        |                                    |
| Potência máxima                   | HP     | 65 (2.400)                         |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                               |
| <b>Motor</b>                      |        |                                    |
| Modelo                            |        | MWM MaxxForce 3.0                  |
| Norma de medição                  |        | Não informado                      |
| Torque máximo                     | Nm/rpm | 20 / 196 - 1.400                   |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                               |
| <b>Sistema De Transmissão</b>     |        |                                    |
| Marchas                           |        | 10x10 ou 15x15 (Sincronizadas)     |
| Velocidades mínima/máxima         | km/h   | 0,24 (Super Redutor) /28,8         |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                               |
| <b>Sistema Hidráulico</b>         |        |                                    |
| Pressão máxima                    | bar    | 180 kgf/cm²                        |
| Tipo e características            |        | Não informado                      |
| Vazão máxima                      | l/min  | 52,8                               |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                               |
| <b>Pneus</b>                      |        |                                    |
| Dianteiros                        |        | 7.00 – 18                          |
| Traseiros                         |        | 14.9 – 24 R1                       |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                               |
| <b>Tomada de força</b>            |        |                                    |
| Potência máxima                   | HP/rpm | Não informado                      |
| Tipo e acionamento                |        | Independente, acionamento mecânico |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                               |
| <b>Informações Complementares</b> |        |                                    |
| Ar condicionado                   |        | Opcional com cabine                |
| Cabine                            |        | Opcional                           |
| Código Finame                     |        | Não informado                      |

|                                   |     |                                             |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm  | 3.720 x 1.950 x 2.415                       |
| Direção                           |     | Hidrostática, com bomba exclusiva           |
| Embreagem                         |     | Tipo mecânica. Duplo disco seco             |
| Freios                            |     | Multidisco em banho de óleo, ac. hidráulico |
| País de origem                    |     | Não informado                               |
| Peso operacional                  | kg  | 2.890                                       |
| Pneus                             |     | Não informado                               |
| Preço de Referência               | R\$ | Não informado                               |
| Quantidade de discos              |     | Não informado                               |
| Raio de giro                      | mm  | 3.620                                       |
| Sistema de transmissão            |     | Sincronizada com inversor de série          |
| Custo Horário                     | R\$ | 0,00                                        |



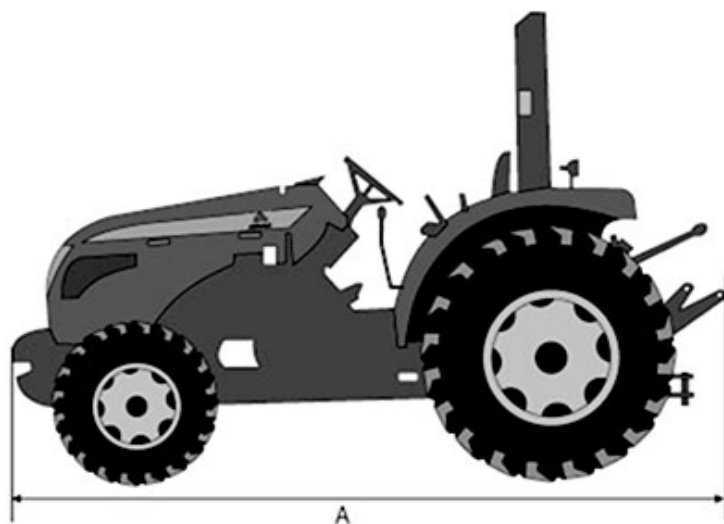

565.4                      A  
3.270

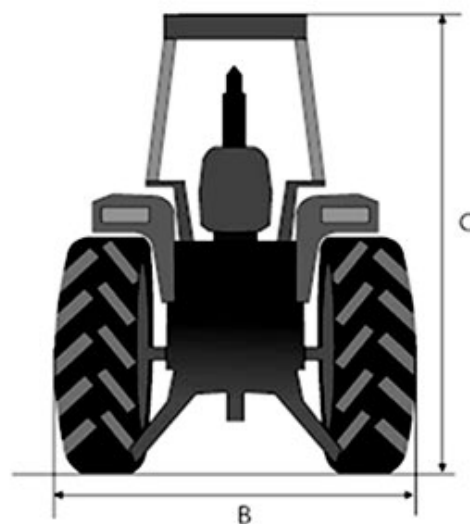

B                      C  
1.950                      2.415