SDLG

Característica	U.M.	LG6150E
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	13.800
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins QSB4.5
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	99/2000
Torque máximo	Nm/rpm	408/1300
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.330
Altura máxima de carregamento	mm	5.980
Altura máxima de corte	mm	8.420
Característica		Não Informado
Força de escavação da caçamba	kN	93,20
Força de escavação do braço	kN	63,70
Profundidade máxima de escavação	mm	5.530
Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m^3	0,73
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	700
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	0,35
Tração	kN	110
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	39,20
Tipo de bomba		Bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	21
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	353
Tipo e características		Controle de fluxo negativo, 2 bombas de pistões axiais de deslocamento variáve
Vazão máxima	l/min	236
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine fechada, com ar condicionado e opção de proteção FOPS
Código Finame		3225082
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.700 x 2.590 x 2.830
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R$	Não Informado
Torque de giro	kNm	38,80
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,50
Custo Horário	R$	0,00

SDLG

LG6150E

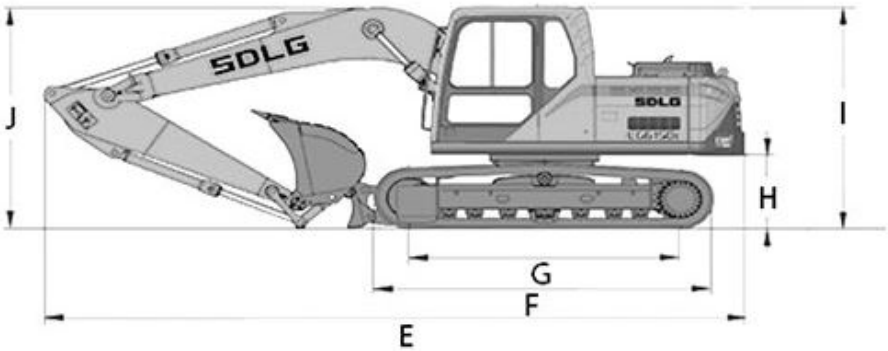
SDLG
J
I
H
G
F
E

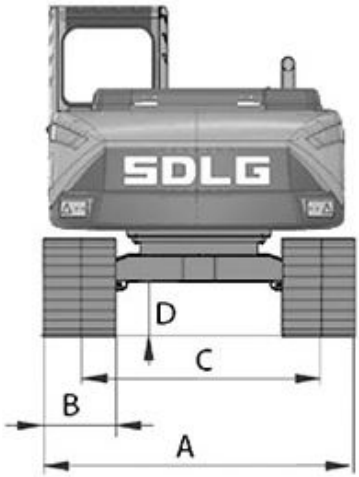
SDLG
D
C
B
A