



LONKING

Característica	U.M.	CDM833
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	1,7
Motor		
Modelo		DEUTZ TD226B
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	123/ 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	500/ 1.600
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	Não informado
Posição reta	kg	Não informado
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão		LONKING ZL30E.5G, de eixo fixo co mudança hidráulica de marchas
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Pneus		
Dianteiros		17.5
Traseiros		17.5
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Com bomba de engrenagens, com pressão máxima de 160 bar, e vazão máxima de 80 l/min
Vazão máxima	l/min	Não informado
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	Não informado
Altura livre do solo	mm	347
Altura máxima de descarga	mm	2.890
Altura total	mm	Não informado
Articulação do chassi	Graus	35

Braço de levantamento		Tipo Z
Cabine		Não informado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.100 x 2.320 x 2.890
Força de desagregação	kN	100
Freios		À disco
Marchas		3 à frente / 3 à ré
País de origem		China
Peso Operacional	kg	10.300
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	70
Raio de giro	mm	5.500
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	1° F 6,5 / 2° F 12 / 3° F 32 / 1° R 6,8 / 2° R 12,5 / 3° R 33,5 km/h

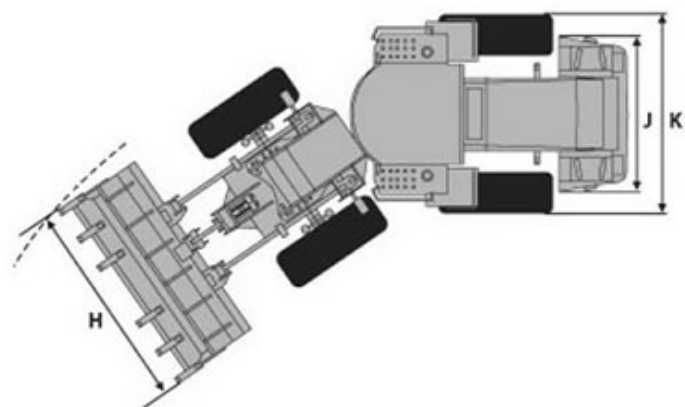

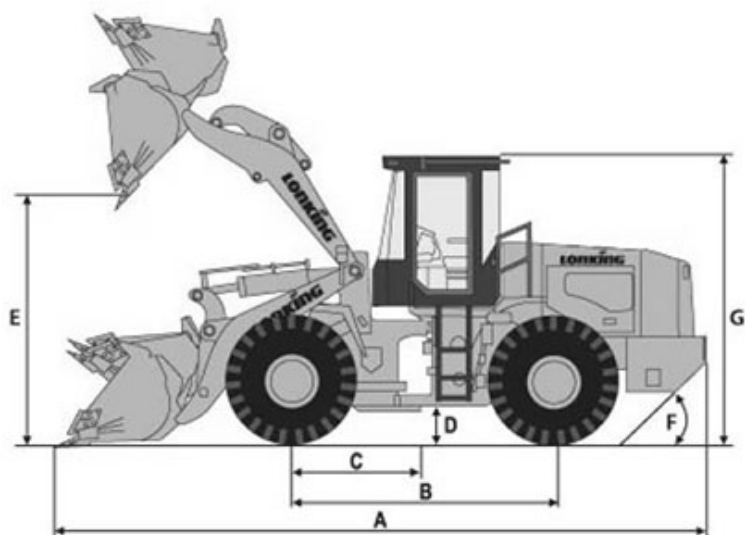

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CDM833	7.100	2.850	1.425	347	2.980	27°	3.120	2.500	6.240	1.850	2.320