
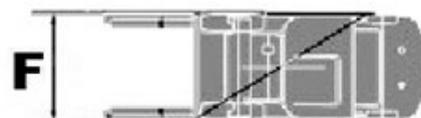


# MAXIMAL

Característica	U.M.	FD25T-M2
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	2.500
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	6.500
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.250
Velocidade de descida	m/min	30,6
Velocidade de elevação	m/min	27
Velocidade máxima de translação	km/h	19
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Mitsubishi / S4S (EUIII/EPAIII)
Potência	HP/rpm	52 / 2.300
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura livre sobre o solo	mm	Não informado
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	3.620
<b>Dados gerais</b>		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumático ou superelástico
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Simplex e triplex
Sistema de freio (tipo)		Âtambor

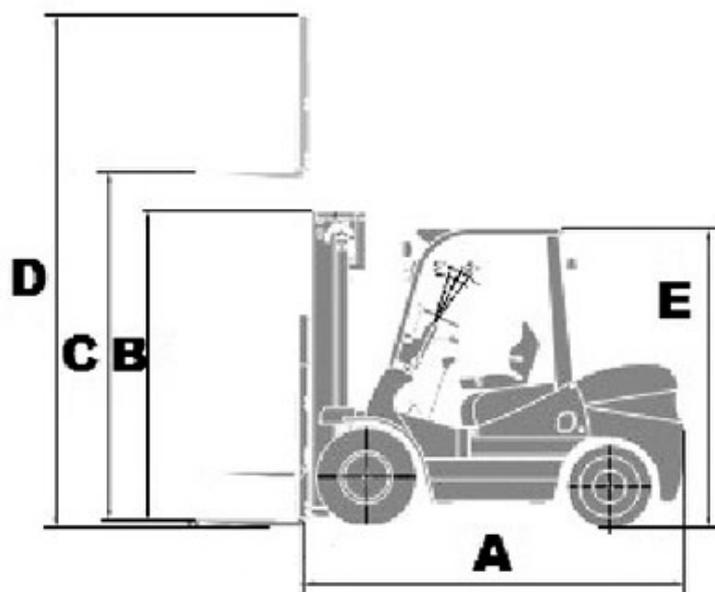

A	B	C	D	E	F
2.545	2.010	3.000	3.990	2.145	1.150