
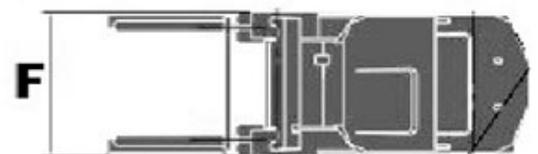


# MAXIMAL

Característica	U.M.	FD70T-M
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	7.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	6.500
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	5.100
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.370
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	24
Velocidade máxima de translação	km/h	26
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Perkins / 1104C-44T
Potência	HP/rpm	101 / 2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura livre sobre o solo	mm	Não informado
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	9.450
<b>Dados gerais</b>		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumático ou superelástico
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Simplex e triplex
Sistema de freio (tipo)		Âtambor

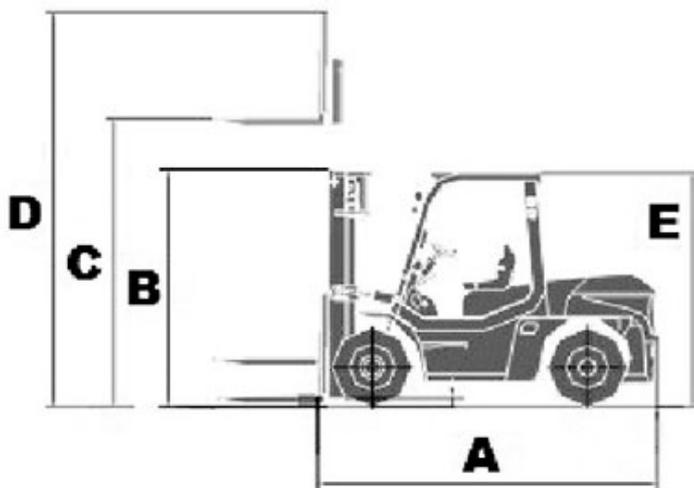

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
3.580	2.625	3.000	4.370	2.450	1.995