
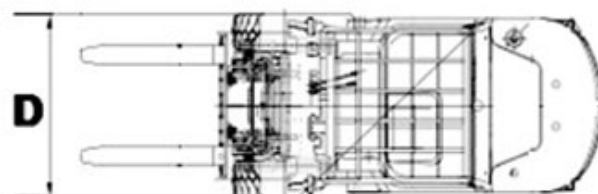


MAXIMAL

Característica	U.M.	FL45T-M1
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	4.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.500
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.760
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	26,4
Velocidade máxima de translação	km/h	22
Motor		
Marca/modelo		GM / GM4.3L
Potência	HP/rpm	86 / 2.000
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Glp/ gasolina
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	Não informado
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	6.800
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumáticos ou superelásticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Simplex e triplex
Sistema de freio (tipo)		À tambor

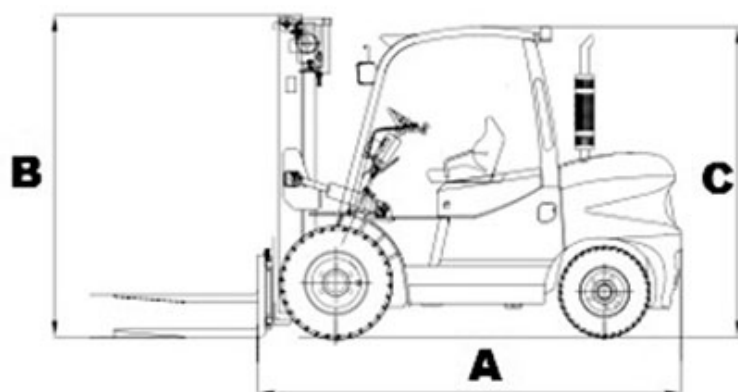

A
3.160

B
2.265

C
2.265

D
1.480