



HYSTER

Característica	U.M.	E30HSD2
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	1.360
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	3.332
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	Não informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	1.397
Velocidade de descida	m/min	31,2
Velocidade de elevação	m/min	27
Velocidade máxima de translação	km/h	11,6
Motor		
Marca/modelo		Não informado
Potência	HP/rpm	6,4
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Elétrico
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidro/powershift)		Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		Não informado
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	1.555
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	2.882
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		EUA
Pneus (tipo)		Cushin
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Não informado
Sistema de freio (tipo)		Não informado

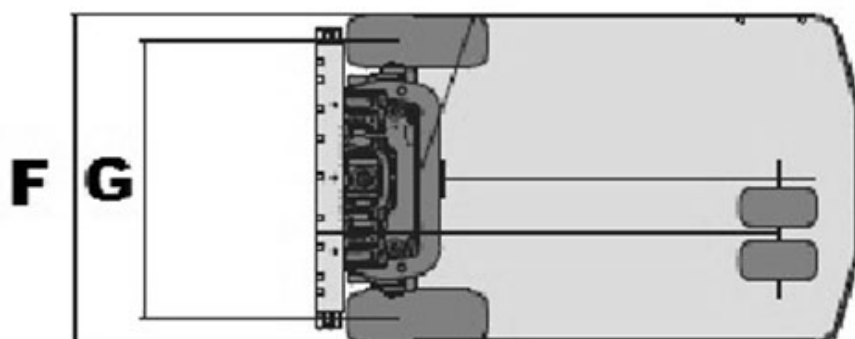

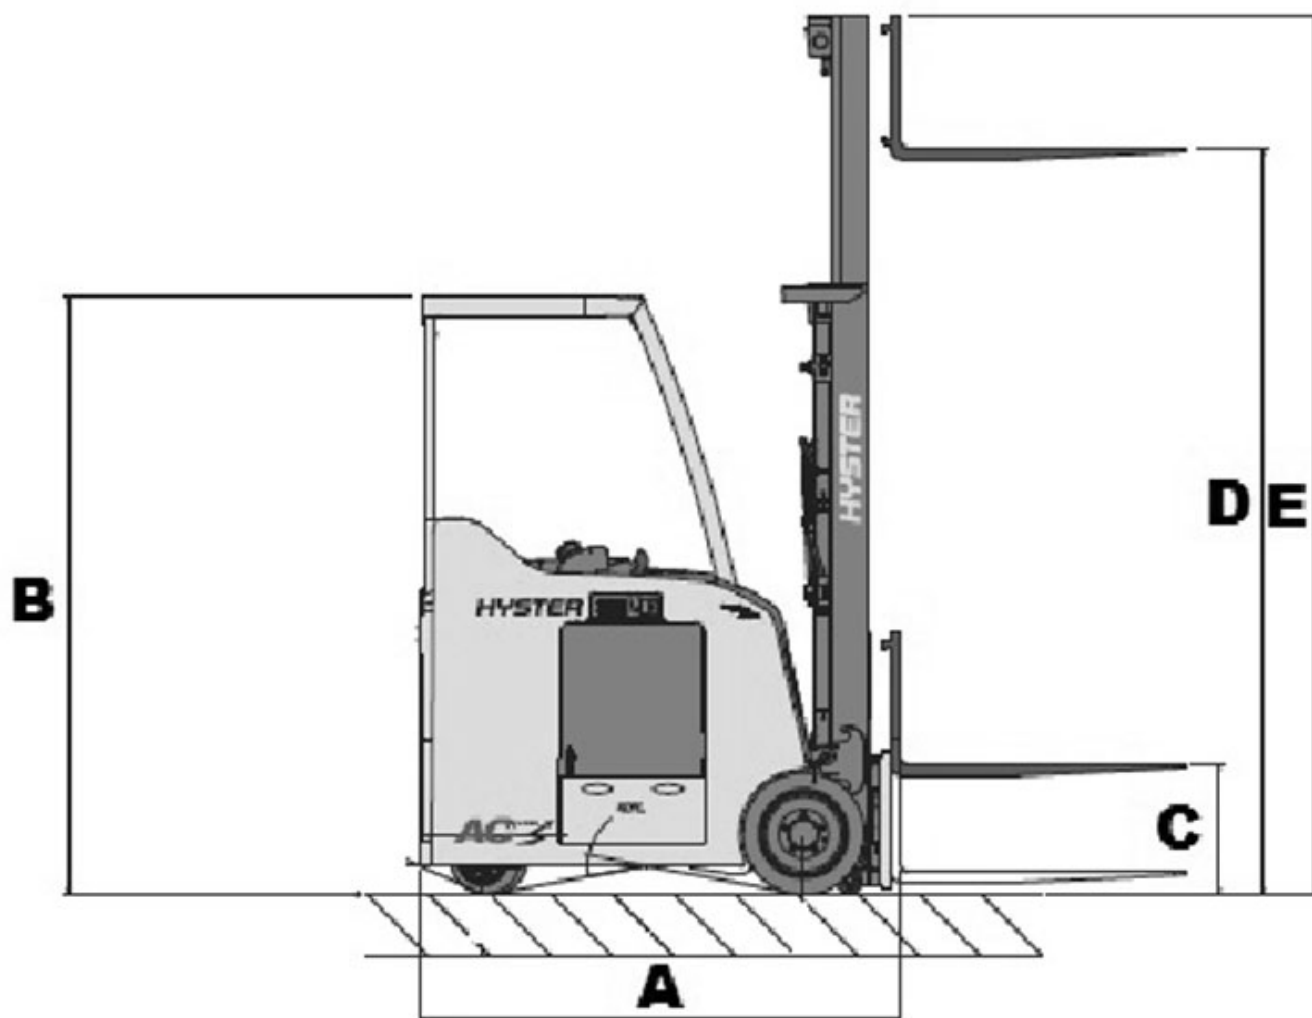

A	B	C	D	E	F	G
1.696	2.231	140	3.332	4.555	1.067	889