



# HYSTER

Característica	U.M.	S1.6
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	1.600
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	5.960
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	Não informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	1.692
Velocidade de descida	m/min	18
Velocidade de elevação	m/min	13,2
Velocidade máxima de translação	km/h	6
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Não informado
Potência	HP/rpm	1,6
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Elétrico
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		Não informado
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura livre sobre o solo	mm	1.760
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	1.120
<b>Dados gerais</b>		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		EUA
Pneus (tipo)		Poliuretano
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Não informado
Sistema de freio (tipo)		Eléctromagnético

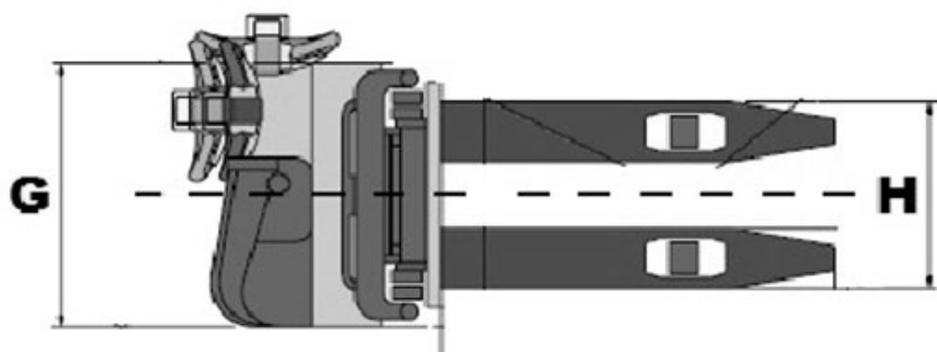

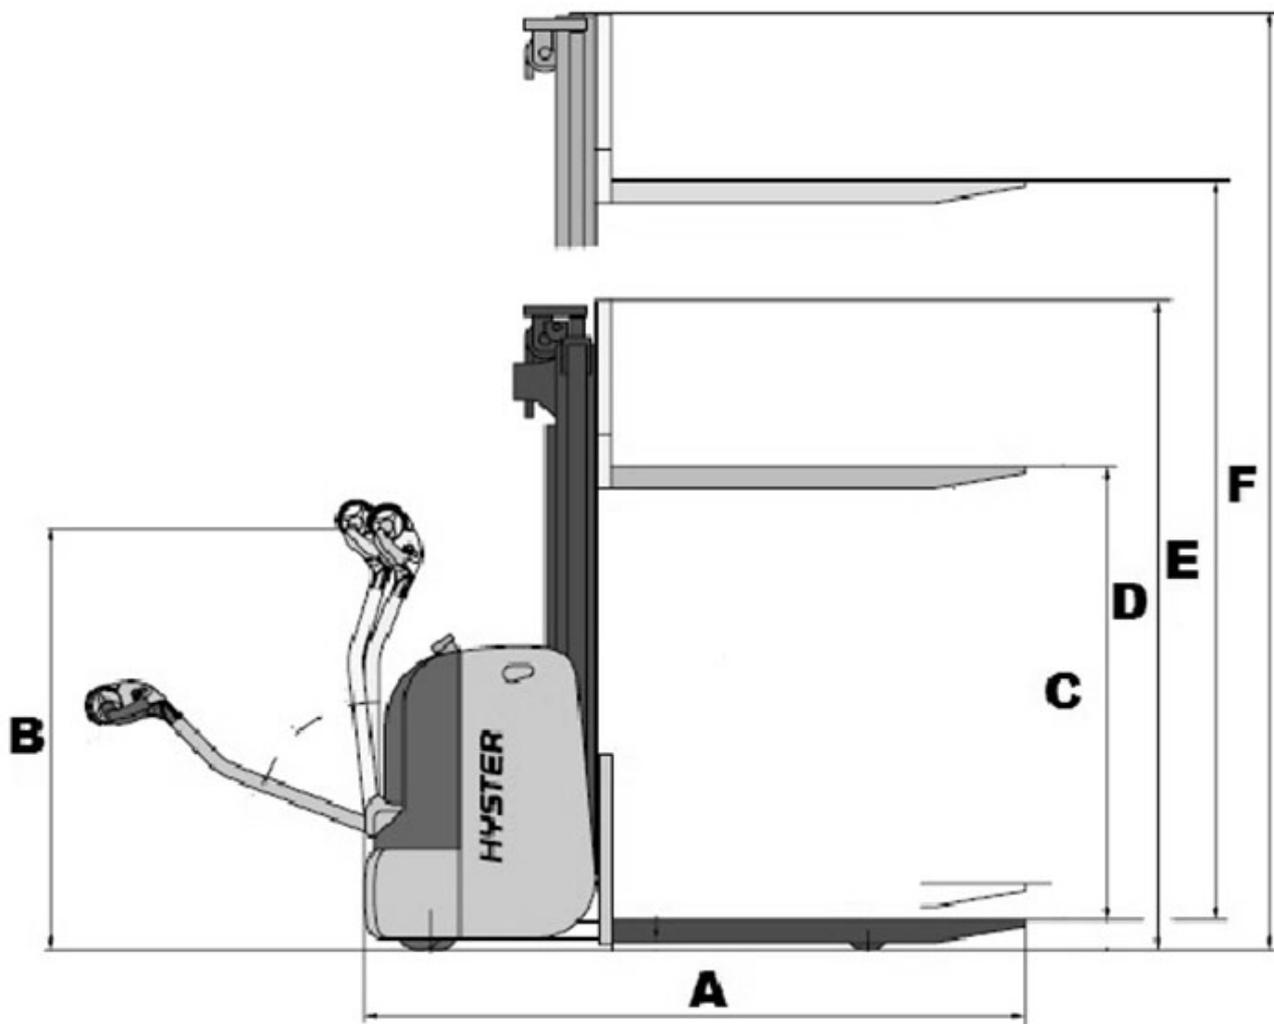

A	B	C	D	E	F	G	H
1.852	1.196	100	1.870	2.830	3.385	800	570