



# TCM

Característica	U.M.	FTB18
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	1.600
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	7.000
Carga máxima de tombamento	kg	1.600
Carga na altura máxima	kg	1.090
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	1.525
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	22,2
Velocidade máxima de translação	km/h	16
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		TCM FTB18
Potência	HP/rpm	Não Informado
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Elétrico
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		2X2
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura livre sobre o solo	mm	Não informado
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	1.895 x 1.105 x 2.110
Peso total com garfo	kg	Não informado
<b>Dados gerais</b>		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Japão
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Torres Simplex, Duplex e Triplex - 3850mm~7000mm
Sistema de freio (tipo)		Serviço Hidráulico / Estacionamento Mecânico

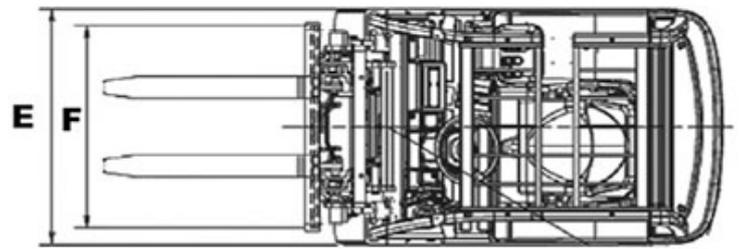

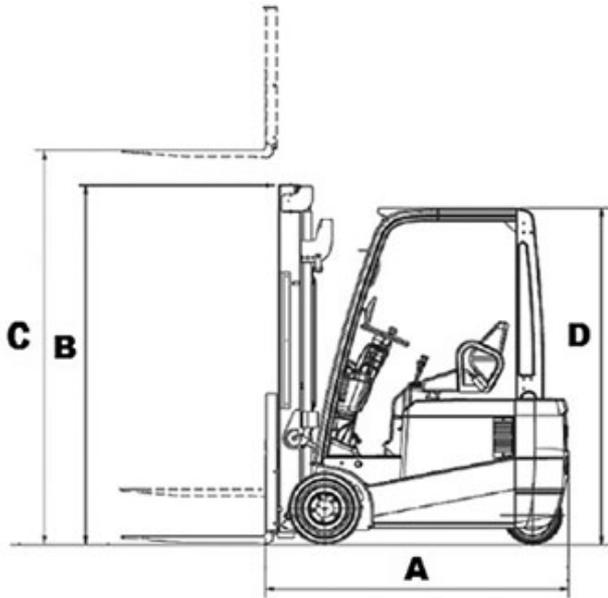

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1.895	2.100	4.750	2.110	1.105	920