

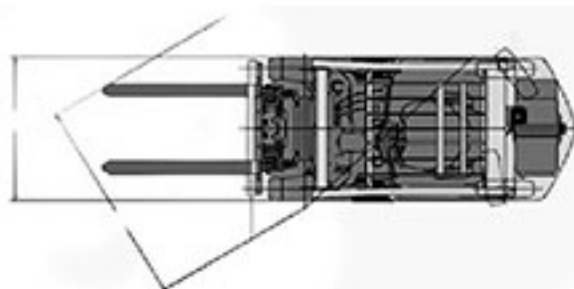
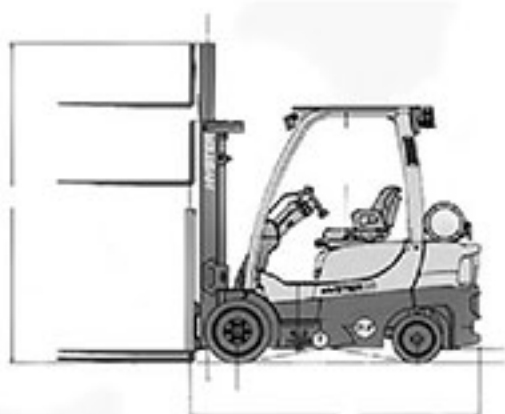


HYSTER

Característica	U.M.	H50FT
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	3.790
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	2.460
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2,220.00
Velocidade de descida	m/min	50
Velocidade de elevação	m/min	56
Velocidade máxima de translação	km/h	19,8
Motor		
Marca/modelo		Mazda 2.2/ Yanmar 3.3L
Potência	HP/rpm	51 / 65
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP / Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidroshift/powershift)		Powershift DuraMatch™
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	160
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.560 x 1.160 x 2.140
Peso total com garfo	kg	4.009
Dados gerais		
Código Finame		2245177
País de origem		Não informado
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Duplex e Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico / Pedal

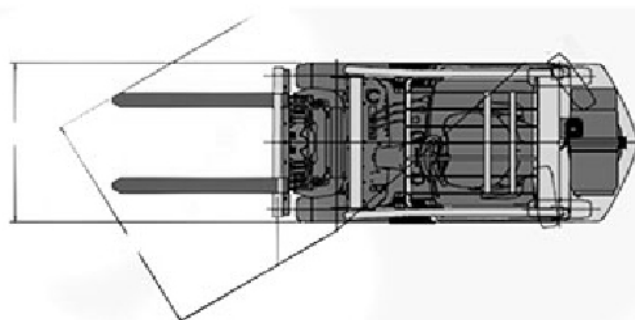

	A	B	C	D	E
H50CT	2.149	-	2.149	2.236	1.160
H50FT	2.560	2.690	2.140	2.220	1.160
H55FT	2.600	2.730	2.145	2.260	1.190

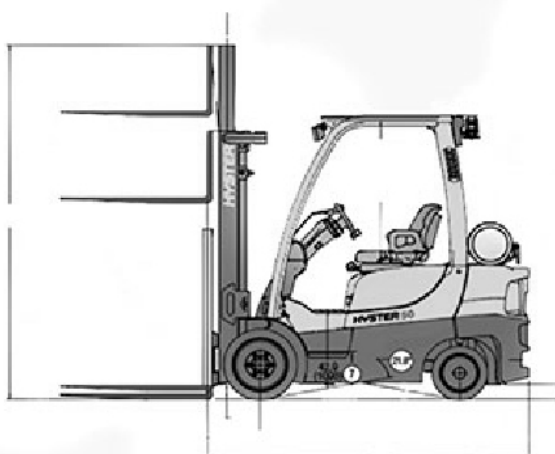

	A	B	C	D	E
H50CT	2.149	-	2.149	2.236	1.160
H50FT	2.560	2.690	2.140	2.220	1.160
H55FT	2.600	2.730	2.145	2.260	1.190