

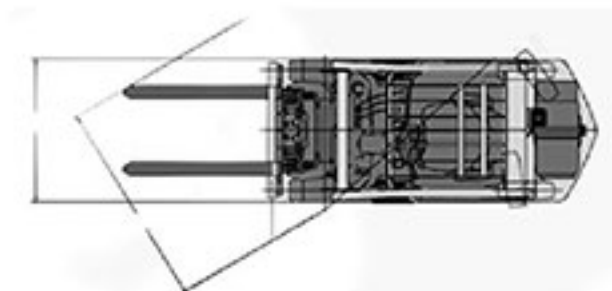
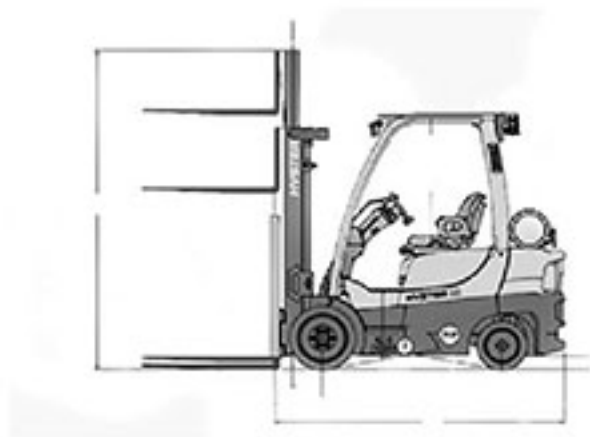


HYSTER

Característica	U.M.	H55FT
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.750
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	3.790
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	2.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2260
Velocidade de descida	m/min	0,50
Velocidade de elevação	m/min	0,56
Velocidade máxima de translação	km/h	18,7
Motor		
Marca/modelo		Mazda 2.2/ Yanmar 3.3L
Potência	HP/rpm	51 / 65
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP / Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidroshift/powershift)		Powershift DuraMatch™
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	180
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.600 x 1.190 x 2.145
Peso total com garfo	kg	4.250
Dados gerais		
Código Finame		2245183
País de origem		Não informado
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Duplex e Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico / Pedal

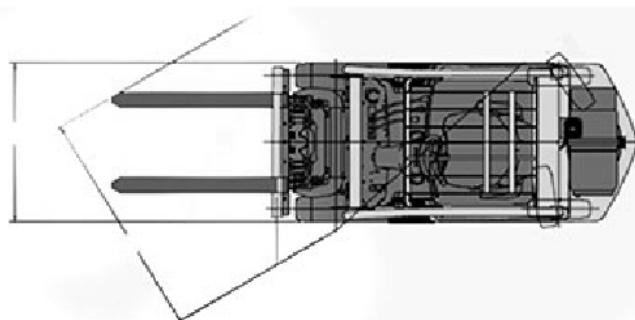

	A	B	C	D	E
H50CT	2.149	-	2.149	2.236	1.160
H50FT	2.560	2.690	2.140	2.220	1.160
H55FT	2.600	2.730	2.145	2.260	1.190

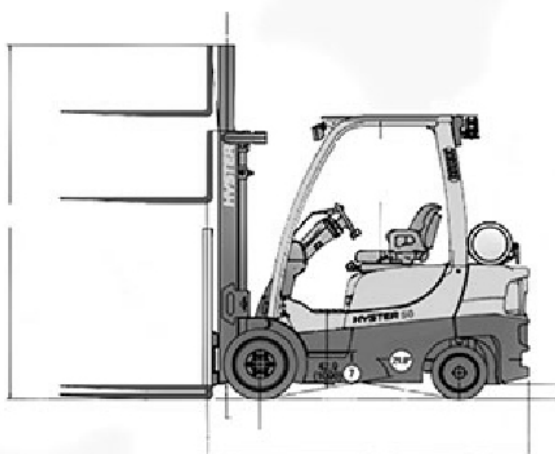

	A	B	C	D	E
H50CT	2.149	-	2.149	2.236	1.160
H50FT	2.560	2.690	2.140	2.220	1.160
H55FT	2.600	2.730	2.145	2.260	1.190