



HYSTER

Característica	U.M.	H90FT
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	4.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.250
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	Não informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.619
Velocidade de descida	m/min	55
Velocidade de elevação	m/min	61
Velocidade máxima de translação	km/h	24,4
Motor		
Marca/modelo		GM / Kubota
Potência	HP/rpm	103 / 77
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP / Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift DuraMatch™ / PowerShift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	194
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.997 x 1.402 x 2.191
Peso total com garfo	kg	6.368
Dados gerais		
Código Finame		Não informado
País de origem		Estados Unidos
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Duplex e Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico / Pedal

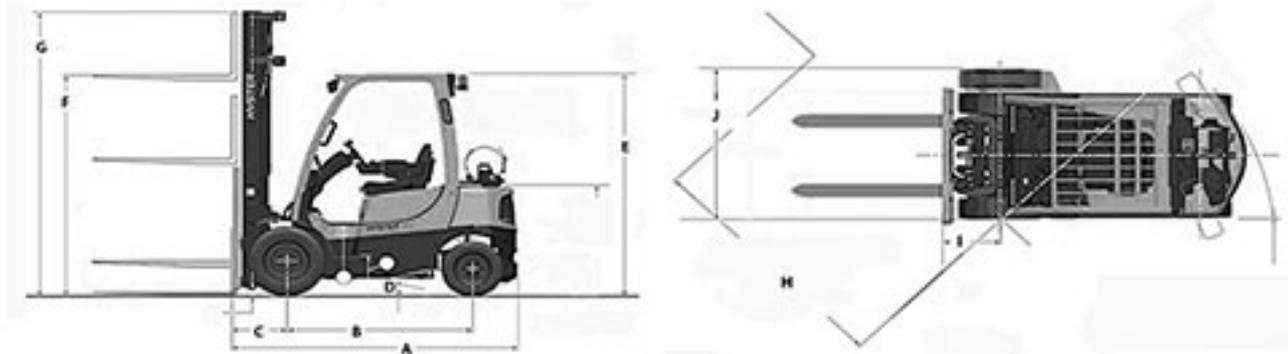

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
H60FT	2.630	1.620	480	180	1.102	3.710	2.600	2.099	480	1.190
H70FT	2.740	1.700	480	180	1.102	3.710	2.600	2.142	480	1.190
H90FT	2.997	-	-	180	1.102	-	-	-	480	1.402

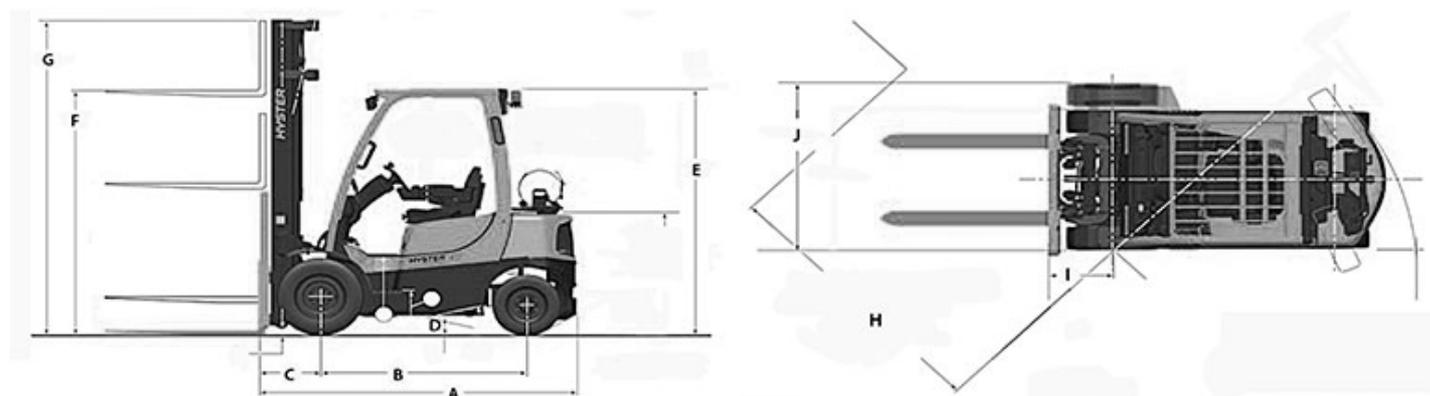

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
H60FT	2.630	1.620	480	180	1.102	3.710	2.600	2.099	480	1.190
H70FT	2.740	1.700	480	180	1.102	3.710	2.600	2.142	480	1.190
H90FT	2.997	-	-	180	1.102	-	-	-	480	1.402