


# JCB

| Característica                            | U.M.   | RTFL 940                                                                            |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                    |        |                                                                                     |
| Capacidade de carga                       | kg     | 4.000                                                                               |
| <b>Dados Operacionais</b>                 |        |                                                                                     |
| Altura máxima de trabalho                 | mm     | 6.700                                                                               |
| Carga máxima de tombamento                | kg     | 4.000                                                                               |
| Carga na altura máxima                    | kg     | 4.000                                                                               |
| Raio de giro (externo aos pneus)          | mm     | 4.490                                                                               |
| Velocidade de descida                     | m/min  | Não informado                                                                       |
| Velocidade de elevação                    | m/min  | Não informado                                                                       |
| Velocidade máxima de translação           | km/h   | 29                                                                                  |
| <b>Motor</b>                              |        |                                                                                     |
| Marca/modelo                              |        | JCB Diesel TC-63                                                                    |
| Potência                                  | HP/rpm | 84 / 63Kw @2.200                                                                    |
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) |        | Diesel                                                                              |
| <b>Transmissão</b>                        |        |                                                                                     |
| Tipo (mecânica/hidroست/powershift)        |        | JCB Syncro Shuttle                                                                  |
| Tração (4x2 / 4x4)                        |        | 4x2 ou 4x4                                                                          |
| <b>Pesos e dimensões</b>                  |        |                                                                                     |
| Altura livre sobre o solo                 | mm     | 370                                                                                 |
| Dimensões para transporte (CxLxA)         | mm     | 3.580 x 2.200 x 2.850                                                               |
| Peso total com garfo                      | kg     | 6.360                                                                               |
| <b>Dados gerais</b>                       |        |                                                                                     |
| Código Finame                             |        | Não aplicável                                                                       |
| País de origem                            |        | Reino Unido                                                                         |
| Pneus (tipo)                              |        | Não informado                                                                       |
| Preço de Referência                       | R\$    | Não informado                                                                       |
| Segmentos de torre                        |        | 3.600 mm Duplex/4.500 mm Triplex com elevação livre/5.500 mm Triplex/6.7 mm Triplex |
| Sistema de freio (tipo)                   |        | Multi-discos, blindados imersos em óleo, servo-assistidos hidráulicamente, auto     |

ajustáveis no eixo dianteiro.

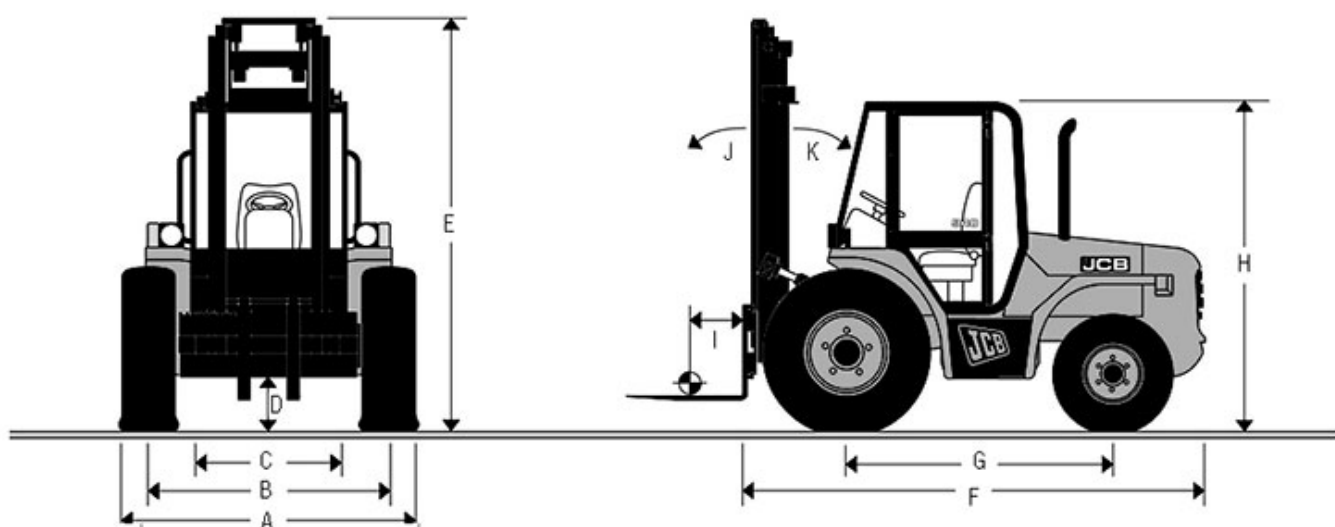

| A     | B     | C     | D   | E     | F     | G     | H     | I   | J   | K   |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 2.200 | 1.800 | 1.160 | 370 | 3.250 | 3.580 | 2.130 | 2.570 | 500 | 10° | 10° |