



KOMATSU

Característica	U.M.	FG35AT-16
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	3.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	3.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.480
Velocidade de descida	m/min	24
Velocidade de elevação	m/min	24,6
Velocidade máxima de translação	km/h	18
Motor		
Marca/modelo		Nissan K25
Potência	HP/rpm	57.1/2.400
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Gasolina
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Torqflow
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	135
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.790 x 1.290 x 2.105
Peso total com garfo	kg	4.910
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Japão
Pneus (tipo)		Pneumático - Dianteiro 7,00-12-12PR(I) / Traseiro 6,00-09-10PR(I)
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		2 ~3
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico

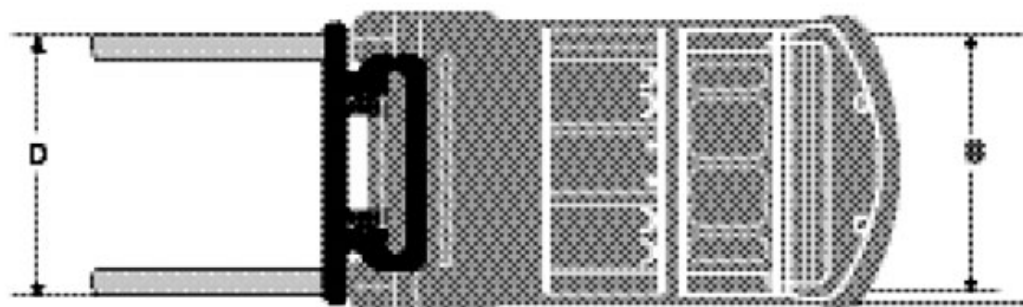

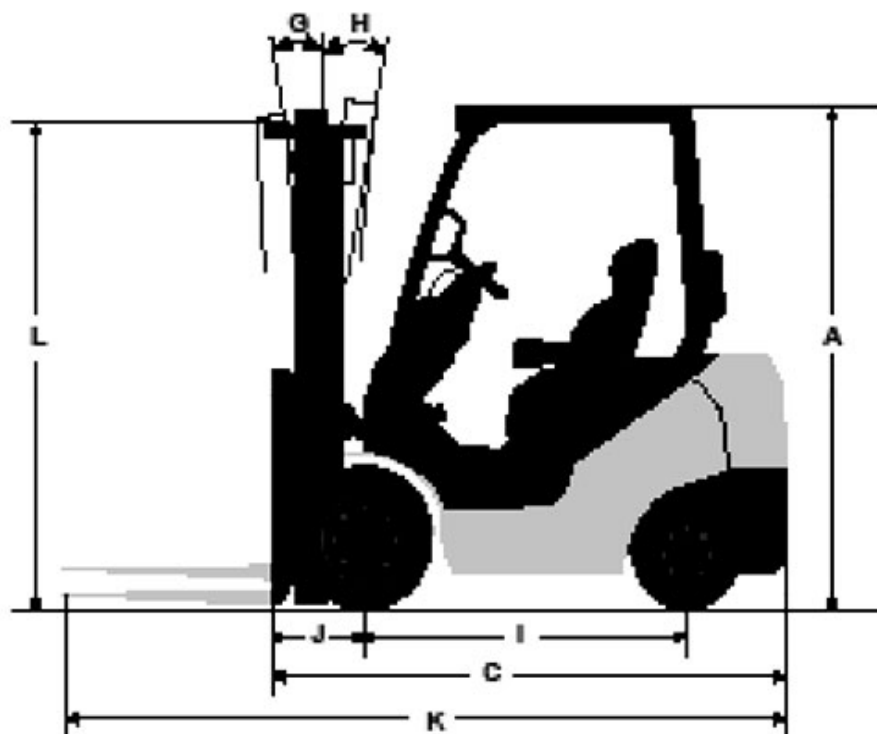

	A	B	C	D	G	H	I	J	K	L
FG35AT-16	2.105	1.290	2.790	1.060	6°	12°	1.700	505	3.865	2.100