



MANITOU

Característica	U.M.	MSI 35
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.193
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	4.845
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	Não informado
Velocidade de descida	m/min	18
Velocidade de elevação	m/min	30
Velocidade máxima de translação	km/h	20
Motor		
Marca/modelo		KUBOTA V2403 M-T
Potência	HP/rpm	44/2.700 HP
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidroست/powershift)		Hidroستática
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	130
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.130 x 1.320 x 2.300
Peso total com garfo	kg	Não informado
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		França
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		2
Sistema de freio (tipo)		Multidisco com banho de óleo

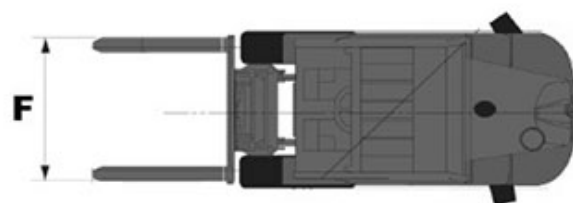

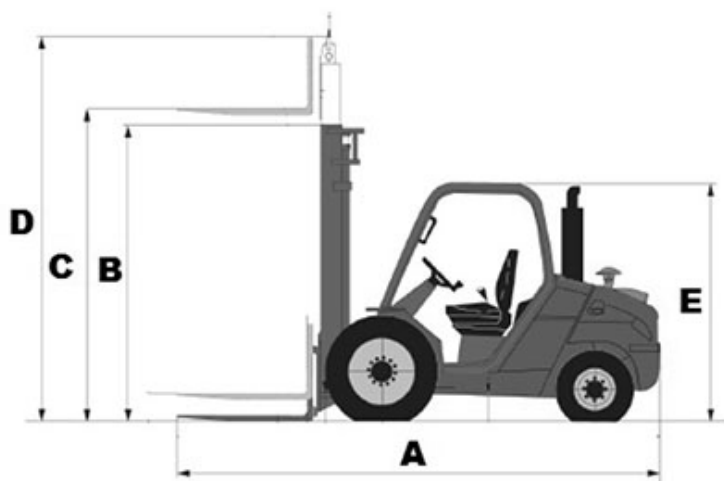

	A	B	C	D	E	F
MSI35	4.130	2.300	3.300	4.193	2.105	1.260