


MANITOU

Característica	U.M.	MH 20-4
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.700
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.045
Velocidade de descida	m/min	36
Velocidade de elevação	m/min	36
Velocidade máxima de translação	km/h	14
Motor		
Marca/modelo		KUBOTA V2403 M-T
Potência	HP/rpm	60/2.700
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidroست/powershift)		Hidrostática
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 4
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	260
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.004 x 1.450 x 1.990
Peso total com garfo	kg	4.040
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		França
Pneus (tipo)		280 /80 R20 AGR 27.10.12 MIXTE "
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		2
Sistema de freio (tipo)		Multidisco com banho de óleo



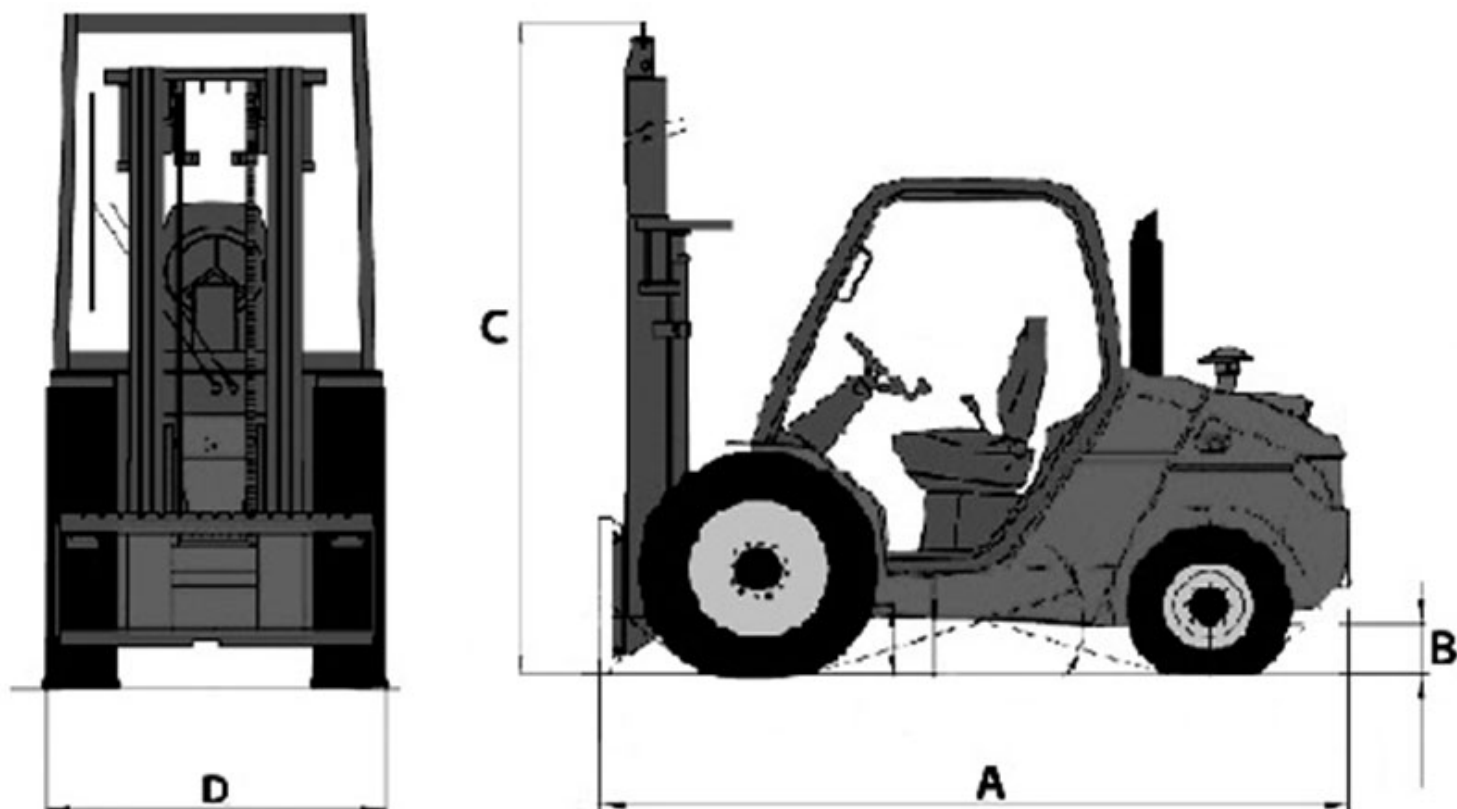

	A	B	C	D
MH20-4	4.004	260	1.990	1.450