


Manitou

Característica	U.M.	MX 50-4
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	5.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	5.500
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	2.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.985
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	24
Velocidade máxima de translação	km/h	25
Motor		
Marca/modelo		PERKINS 1104 D - 44T
Potência	HP/rp	95/2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Conversor de Torque
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 4
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	375
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.945 x 2.080 x 2.910
Peso total com garfo	kg	7.660
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		França
Pneus (tipo)		18 R22.5 XF Tubeless 340/80 R18
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		2
Sistema de freio (tipo)		Multidisco com banho de óleo

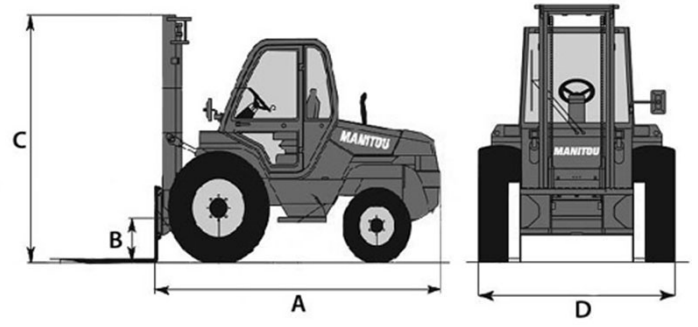

	A	B	C	D
MSI50-4	4.945	375	2.910	2.080