



YALE

Característica	U.M.	GP120VX
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	5.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	Não informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.915
Velocidade de descida	m/min	25,2
Velocidade de elevação	m/min	34,2
Velocidade máxima de translação	km/h	23,6
Motor		
Marca/modelo		GM / Kubota
Potência	HP/rpm	77
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP / Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift Eletrônica
Tração (4x2 / 4x4)		Powershift Eletrônica
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	237
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.340 x 1.450 x 2.234
Peso total com garfo	kg	7.529
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Pneus (tipo)		Superelástico
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Duplex e Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico / Pedal

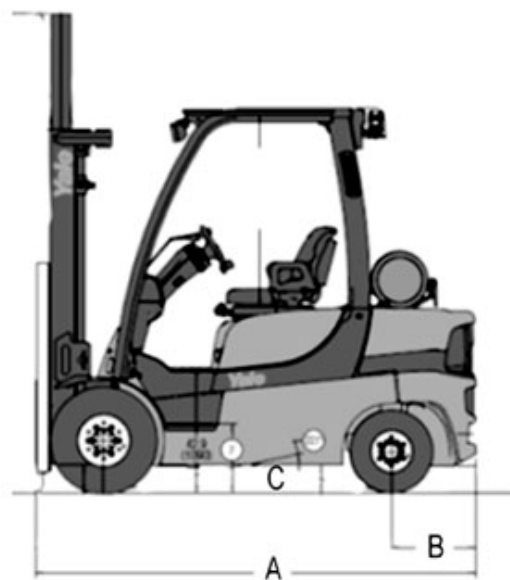

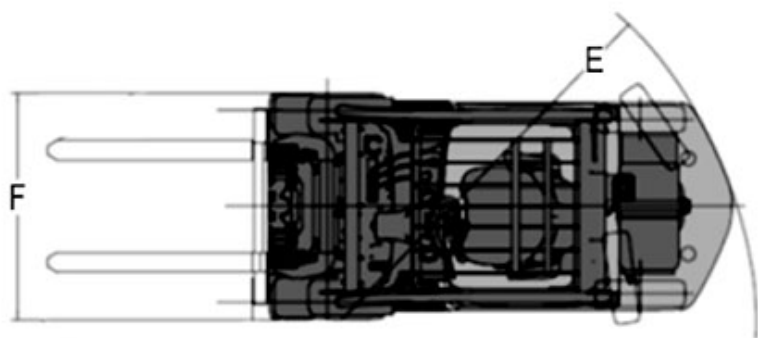

	A	B	C	D	E	F
GP120vx	3.340	480	237	2.234	2.915	2.915