LIEBHERR

Característica	U.M.	BETOMIX 4.5
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m³/h	162
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	280
Quantidade de agregados		Máx. 8
Tipo		De perfil elevado, com transportador de agregados
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	1.700
Capacidade - Silo	m³	85
Dosador de água		
Capacidade	l	1.200
Sistema de dosagem		Queda livre
Misturador		
Capacidade - Misturador	m³	4,5
Tempo de mistura	s	30
Tipo - Misturador		Duplo eixo
Informações Complementares		
Capacidade da balança de agregados	kg	12.000
Capacidade da balança de cimento	kg	2.250
Código Finame		Não aplicável
Dosador de aditivos		Sim
País de origem		Alemanha
Potência necessária	KVA	230
Preço de Referência	R$	Não informado
Sistema de controle automático		Sim
Sistema de pesagem		Cumulativo
Tempo de dosagem	s	100
Tipo de central		Fixa

LIEBHERR

BETOMIX 4.5

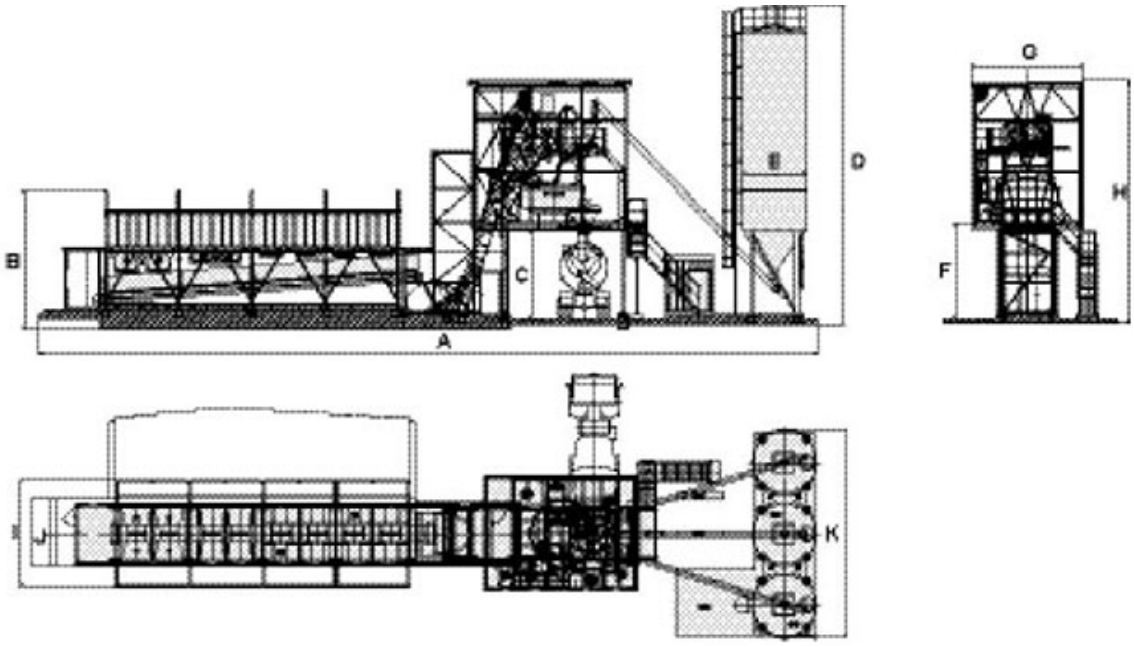

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
38.667	6.679	4.250	15.358	3.200	4.600	5.598	11.604	5.120	3.200	9.950