


EUROMECC

Característica	U.M.	EUROMOBIL4 FAST80
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m³/h	80
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	95
Quantidade de agregados		4
Tipo		Em linha - com transporte de agregados por skip
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	Depende da configuração
Capacidade - Silo	m³	45-120
Dosador de água		
Capacidade	l	400
Sistema de dosagem		Pesagem por balança com célula de carga
Misturador		
Capacidade - Misturador	m³	1,67
Tempo de mistura	s	30
Tipo - Misturador		Duplo eixo horizontal
Informações Complementares		
Capacidade da balança de agregados	kg	7
Capacidade da balança de cimento	kg	1
Código Finame		Não aplicável
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Itália
Potência necessária	KVA	130
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Sim
Sistema de pesagem		Pesagem por balança com célula de carga
Tempo de dosagem	s	75
Tipo de central		Móvel



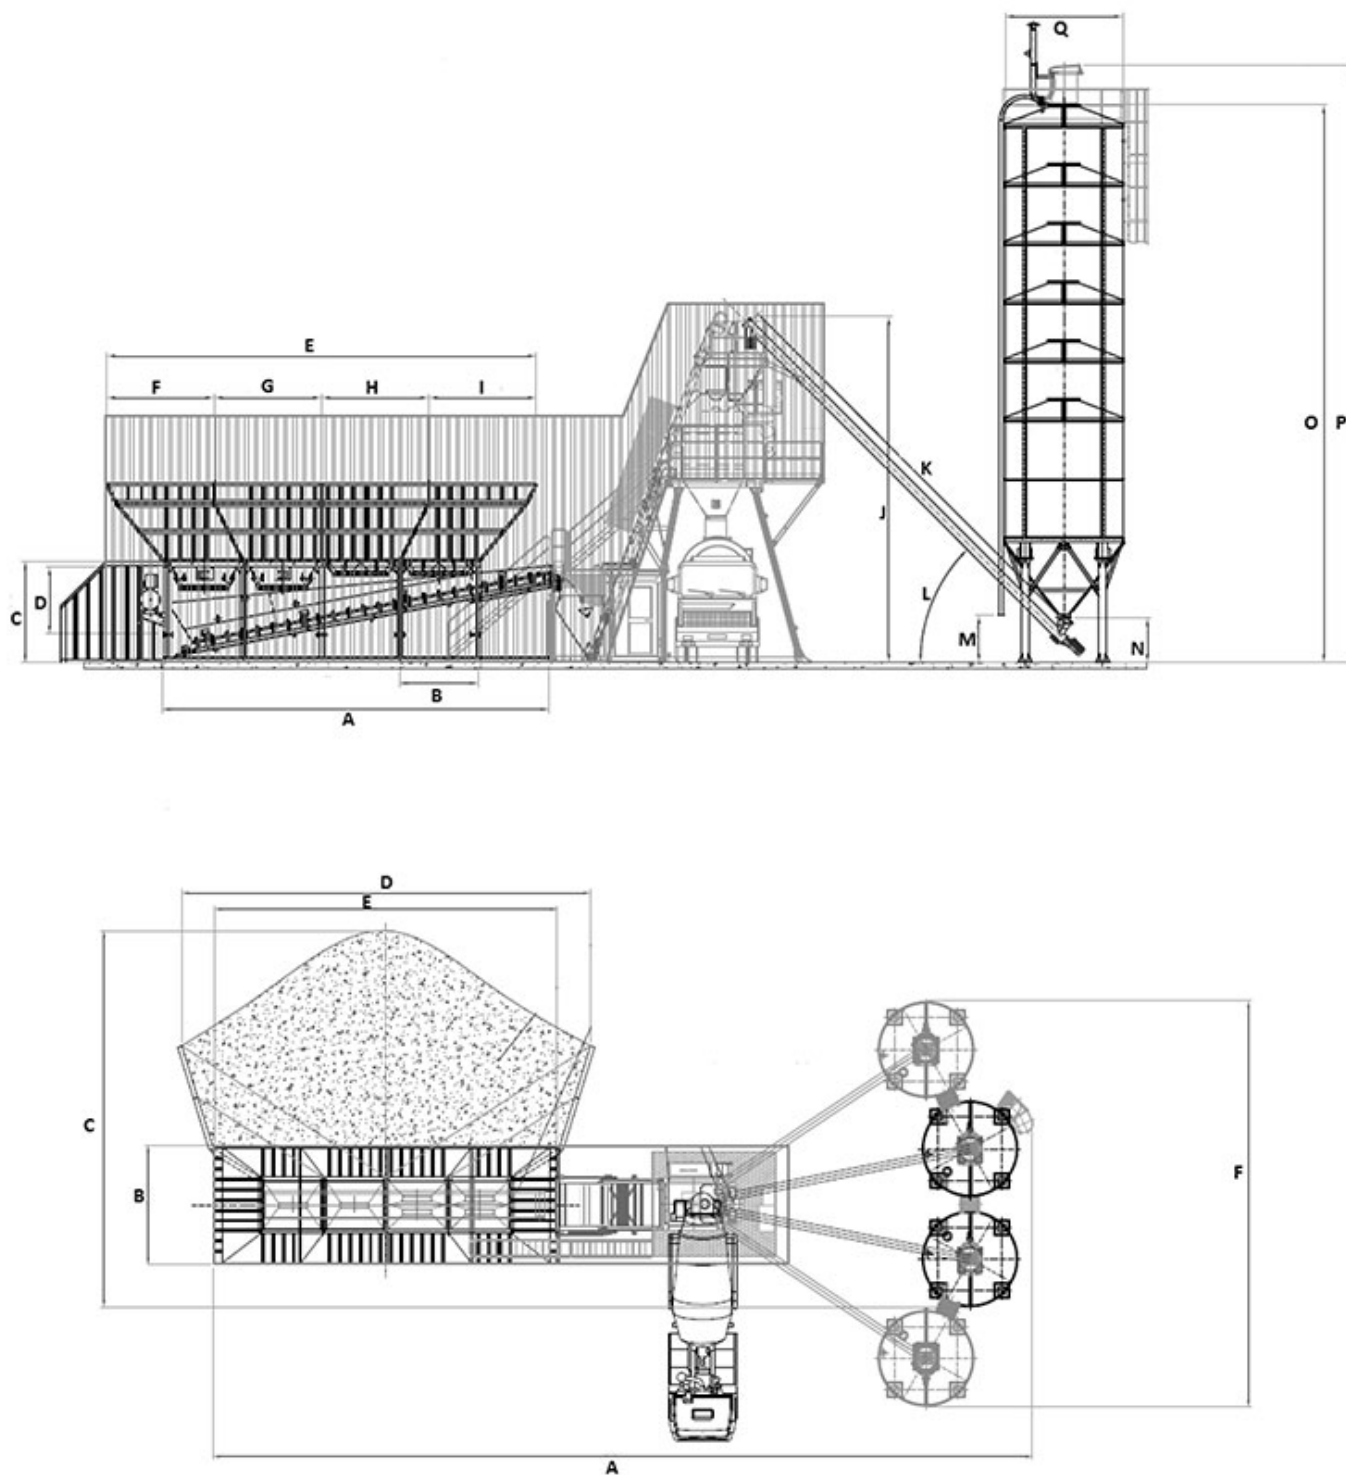

Euromobil
fast 80

Vista Frontal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	11.500	2.328	3.000	2.000	12.800	32.000	32.000	32.000	32.000	10.300	13.000	45°	1.400	1.334	16.660	17.800	3.500
Vista Aérea	30.500	4.420	14.000	15.219	12.200	15.100											