



LIUGONG

Característica	U.M.	CLG612H
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	12.300
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins QSB4.5
Norma de medição		Tier III
Potência máxima	HP/rpm	156/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	622
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	1,95/0,9
Frequência (máxima/mínima)	Hz	33/30
Impacto dinâmico	kN	270/150
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.130
Largura e diâmetro	mm	2.130/1.500
Oscilação	Graus	10
Tipo		Liso/Patas
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	35
Cabine		Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado
Código Finame		Não aplicável

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.000 x 2.300 x 3.050
País de origem		China
Peso estático linear	kg/cm	32
Peso para transporte	kg	Não informado
Pneus traseiros		23,1-26-12 PR G-23
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	6.500 (externo)
Rampa máxima	%	48
Sistema de transmissão		Hidrostática
Velocidades de operação	km/h	12
Custo Horário	R\$	0,00

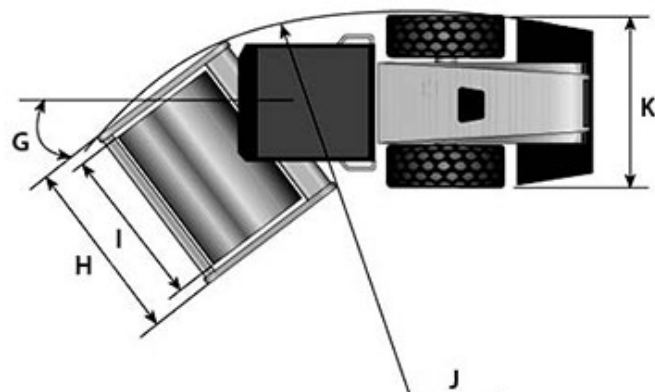

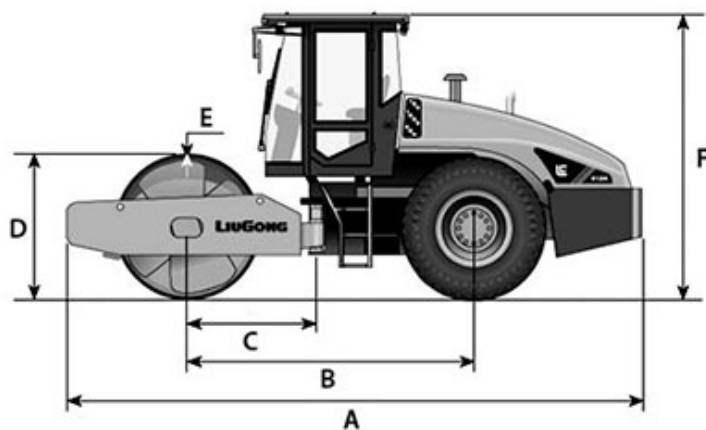

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
6.000	3.000	1.470	1.500	3.050	30	35°	2.300	2.130	6.500	2.150