


BOMAG MARINI

Característica	U.M.	USM 300
Carac.Principal		
Capacidade nominal	t/h	300
Silo de agregados		
Capacidade total	m ³	6
Quantidade de silos		3
Misturador		
Capacidade máxima	t/h	6,1
Quantidade de eixos		2
Informações complementares		
Altura de descarga	mm	3.002
Bomba d'água		Bomba centrífuga e opcional com bomba helicoidal
Bomba de emulsão		12.000 l/h
Código Finame		Não informado
Correia extratora (largura)	pol	30
Correia transportadora (largura)	pol	36
Potência necessária	KVA	88,3
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de dosagem de cimento		Opcional
Sistema de dosagem/pesagem de agregado		Sim

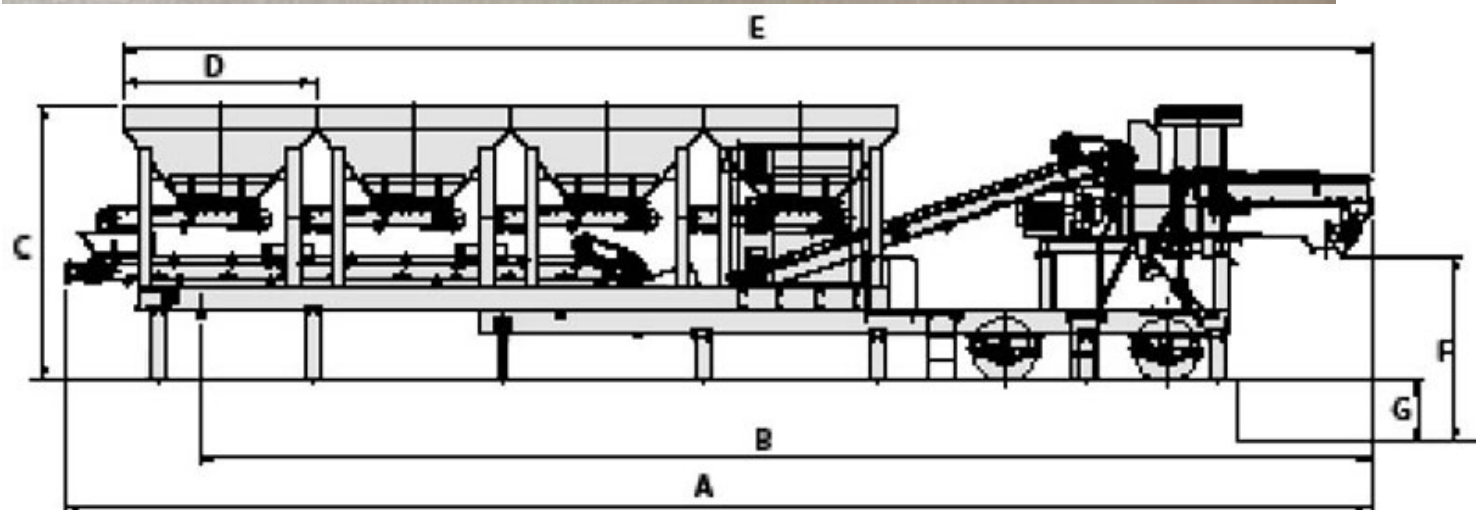

A	B	C	D	E	F	G
20.910	18.740	4.420	3.100	20.000	3.000	1.000