


CIBER


Característica	U.M.	UAB 18SP advanced
Carac.Principal		
Capacidade de produção	t/h	100
Silo de agregados		
Capacidade da balança de agregados	kg	3.000
Capacidade de cada compartimento	m³	7,2
Quantidade de compartimentos		4
Sistema de asfalto		
Capacidade da balança de asfalto	kg	150
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	498
Queimador		
Combustível usado		Não informado
Faixa de consumo	l/h	900
Potência	kCal/s	Não informado
Tipo de queimador		Atomizado para baixa pressão
Misturador		
Capacidade	kg	1.500
Tipo de misturador		Diesel, gás e óleos combustíveis ASTM nº 5 e nº6
Dimensões do secador		
Comprimento	mm	7.490
Diâmetro	mm	1.900
Sistema de filtragem		
Área de filtragem	m²	1.080
Tipo		Filtro de mangas plissadas
Informações complementares		
Alimentador de filler		Não informado
Altura de descarga	mm	Não informado
Capacidade do silo de massa pronta	t	Não informado
Código Finame		Não informado
Controle eletrônico		Não informado

Correia transportadora		Não informado
Dimensões (CxLxA)	mm	15.154 x 610
Inclinação	Graus	Não informado
País de origem		Não informado
Potência necessária	KVA	400
Preço de Referência	R\$	Não informado
Reciclados		Não informado
Sistema de pesagem		Sistema Individual Estático
Tipo de usina		Semi-móvel, com 4 módulos



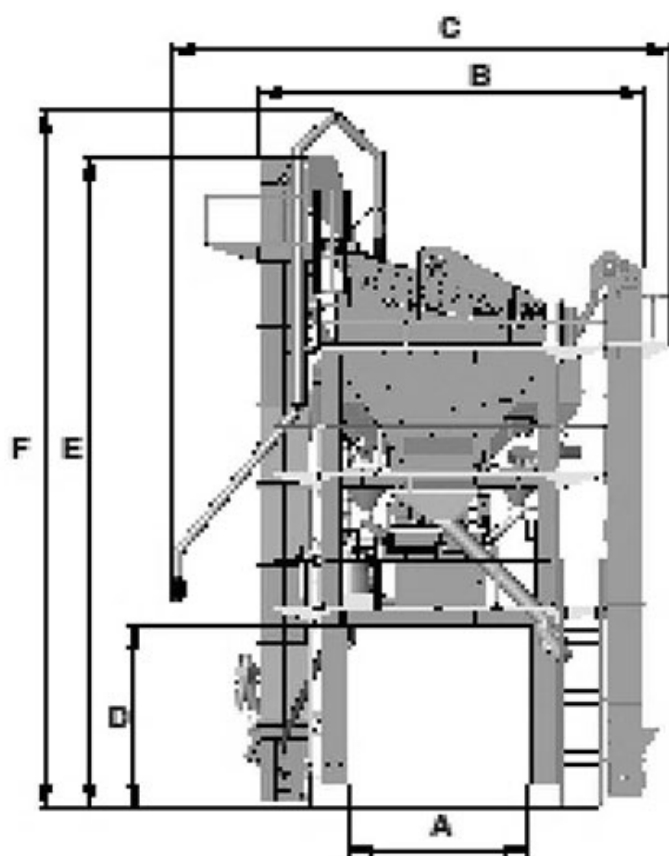

A	B	C	D
3.400	7.260	9.420	3.400

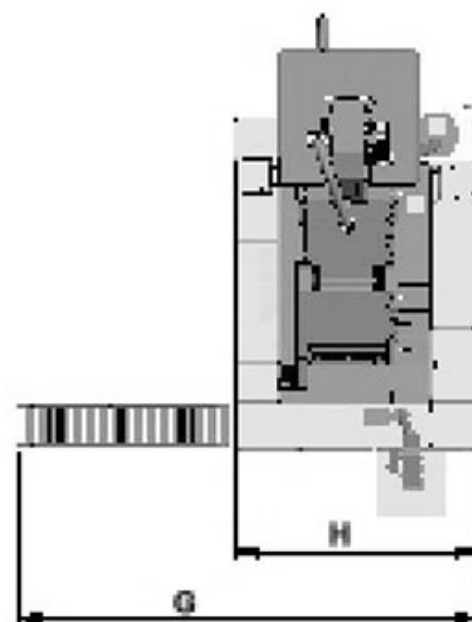

E	F	G	H
12.320	13.200	8.780	4.670