


HYUNDAI

Característica	U.M.	ROBEX R180W-9S
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	18.420
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Mitsubishi S6S-DT (Tier II)
Norma de medição		(*) SAE JI995
Potência máxima	HP/rpm	128/2.100
Torque máximo	Nm/rpm	417/1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.690
Altura máxima de carregamento	mm	6.350
Altura máxima de corte	mm	8.990
Característica		Standard
Força de escavação da caçamba	kN	107,9
Força de escavação do braço	kN	87,2
Profundidade máxima de escavação	mm	5.420
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,76
Largura	mm	1.180
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	Não informado
Pressão de contato no solo	kg/cm²	Não informado
Tração	kN	108,0
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Opcional
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Bomba de vazão fixa de centro aberto
Pressão máxima	bar	40
Tipo de bomba		Engrenagem fixa
Vazão máxima	l/min	31,5
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Bomba de vazão variável
Vazão máxima	l/min	2x168
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine fechada com ar condicionado, FOPS/FOG(opcional)
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	8.650 x 2.500 x 3.060
País de origem		Coreia do Sul
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	8/29
Custo Horário	R\$	0,00

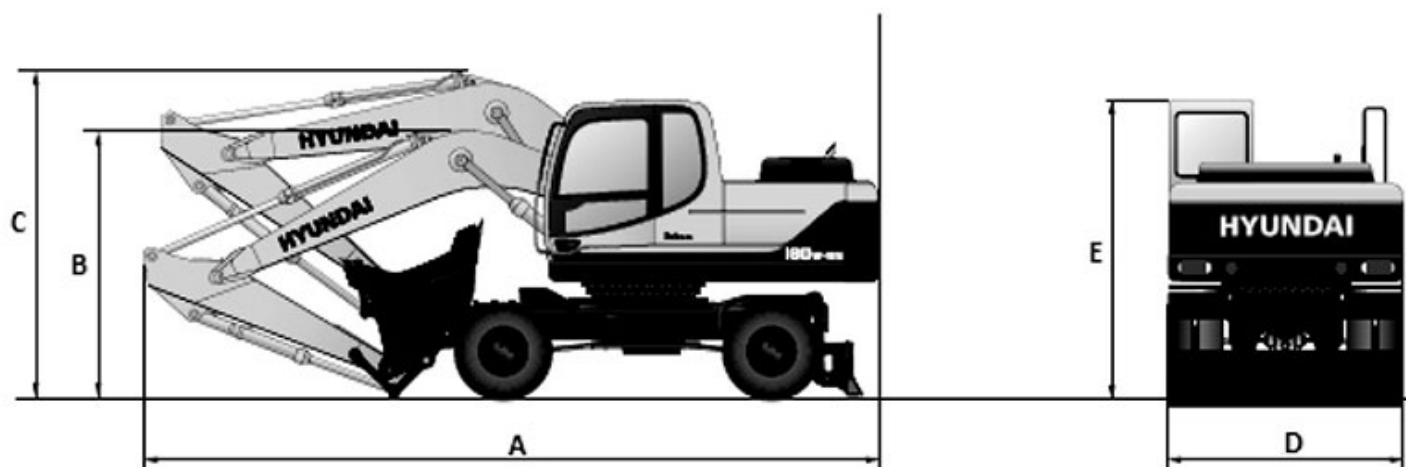

	A	B	C	D	E
ROBEX 180W-9S	8.650	3.060	3.610	2.500	3.190