


HYUNDAI

Característica	U.M.	ROBEX R140W-9S
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	13.700
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins B3.9-C (Tier II)
Norma de medição		(*) SAE JI995
Potência máxima	HP/rpm	105/2.100
Torque máximo	Nm/rpm	447/1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	7.750
Altura máxima de carregamento	mm	5.960
Altura máxima de corte	mm	8.470
Característica		Standard
Força de escavação da caçamba	kN	87.3
Força de escavação do braço	kN	73.6
Profundidade máxima de escavação	mm	4.650
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0.58
Largura	mm	1.130
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	Não informado
Pressão de contato no solo	kg/cm²	Não informado
Tração	kN	78,4
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Opcional
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Bomba de vazão fixa de centro aberto
Pressão máxima	bar	40
Tipo de bomba		Engrenagem fixa
Vazão máxima	l/min	31,5
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Bomba de vazão variável
Vazão máxima	l/min	2x130
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine fechada com ar condicionado, FOPS/FOG (opcional)
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.776 x 2.500 x 3.500
País de origem		Coreia do Sul
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	8/30
Custo Horário	R\$	0,00

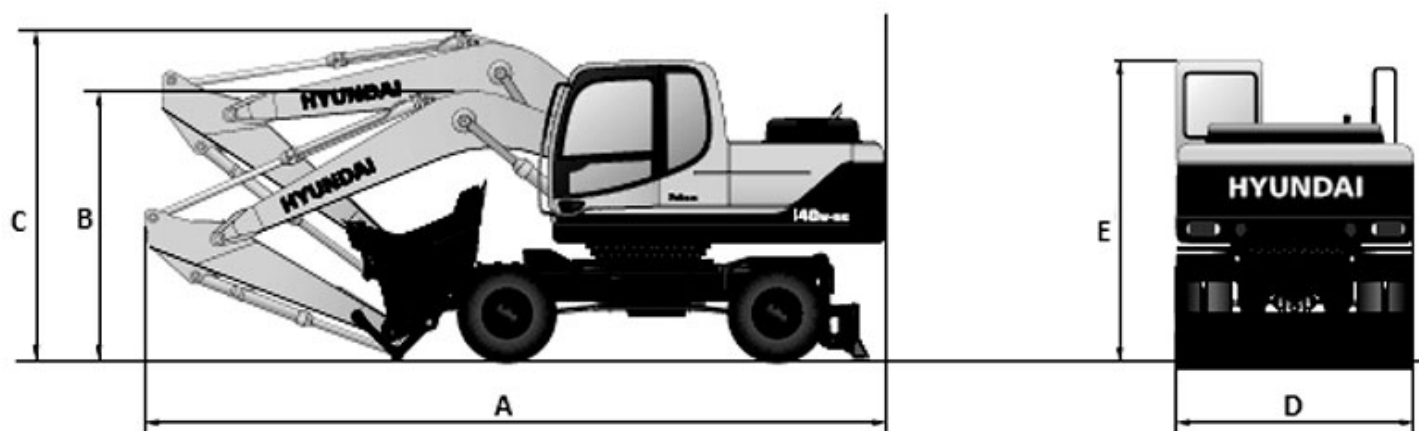

	A	B	C	D	E
R140W-9S	7.760	2.760	3.500	2.500	3.140