


JCB

Característica	U.M.	JS160LC
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	17.734
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		JCB Dieselmex 444, Eletrônico
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	130/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	532/2.200
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.908
Altura máxima de carregamento	mm	6.726
Altura máxima de corte	mm	9.050
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	116,1
Força de escavação do braço	kN	74,7
Profundidade máxima de escavação	mm	5.940
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,9
Largura	mm	1.200
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	700
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,40
Tração	kN	153
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Padrão

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Padrão
Sistema de transmissão de dados		Padrão
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Acionamento Hidráulico
Pressão máxima	bar	40
Tipo de bomba		De engrenagem
Vazão máxima	l/min	20.5
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		De fluxo variável sensível à carga
Vazão máxima	l/min	328
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS (opcionais)
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	8.388 x 2.900 x 2.992
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5.2
Custo Horário	R\$	0,00

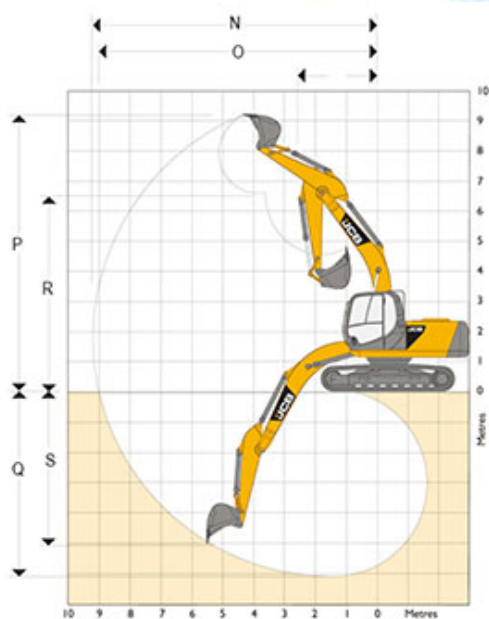

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
3.090	3.940	2.200	2.900	8.388	2.992	1.050	2.338	2.470	2.965	2.992	470	880	8.507	8.326	8.863	5.482	6.535	4.912