
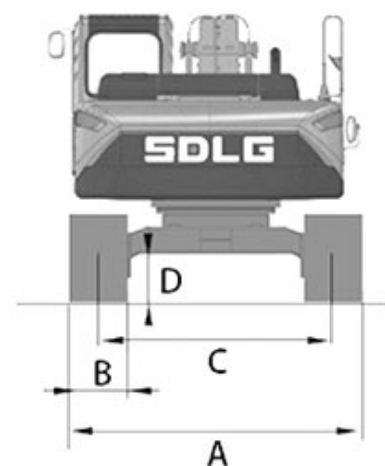


# SDLG

| Característica                   | U.M.   | LG6225E             |
|----------------------------------|--------|---------------------|
| <b>Carac.Principal</b>           |        |                     |
| Peso operacional                 | kg     | 21.700              |
| Custo Horário                    | R\$    | 0,00                |
| <b>Motor</b>                     |        |                     |
| Modelo                           |        | Deutz BF 6 M 2012 C |
| Norma de medição                 |        | Não informado       |
| Potência máxima                  | HP/rpm | 161/2.000           |
| Torque máximo                    | Nm/rpm | 671/Não informado   |
| Custo Horário                    | R\$    | 0,00                |
| <b>Dados operacionais</b>        |        |                     |
| Alcance máximo na horizontal     | mm     | 9.940               |
| Altura máxima de carregamento    | mm     | 6.650               |
| Altura máxima de corte           | mm     | 9.450               |
| Característica                   |        | Não informado       |
| Força de escavação da caçamba    | kN     | 147,1               |
| Força de escavação do braço      | kN     | 95,6 / 103,0        |
| Profundidade máxima de escavação | mm     | 6.730               |
| Custo Horário                    | R\$    | 0,00                |
| <b>Caçamba (tipo uso geral)</b>  |        |                     |
| Capacidade coroada               | m³     | 1,25                |
| Largura                          | mm     | 1.340               |
| Custo Horário                    | R\$    | 0,00                |
| <b>Material rodante</b>          |        |                     |
| Largura das sapatas              | mm     | 600                 |
| Pressão de contato no solo       | kg/cm² | 45,3                |
| Tração                           | kN     | Não informado       |
| Custo Horário                    | R\$    | 0,00                |
| <b>Eletrônica embarcada</b>      |        |                     |
| Sistema de diagnose de falhas    |        | Sim                 |

|                                                 |       |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção |       | Sim                                                                                                                                             |
| Sistema de transmissão de dados                 |       | Não                                                                                                                                             |
| Custo Horário                                   | R\$   | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>Circuito piloto</b>                          |       |                                                                                                                                                 |
| Características                                 |       | Não informado                                                                                                                                   |
| Pressão máxima                                  | bar   | 40                                                                                                                                              |
| Tipo de bomba                                   |       | De engrenagem (fixa)                                                                                                                            |
| Vazão máxima                                    | l/min | 18                                                                                                                                              |
| Custo Horário                                   | R\$   | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>Sistema hidráulico</b>                       |       |                                                                                                                                                 |
| Pressão máxima                                  | bar   | 350                                                                                                                                             |
| Tipo e características                          |       | Controle de fluxo negativo, 2 bombas de pistões axiais de deslocamento variável, com pressão máxima de 350 bar e vazão máxima de 2x200+20 l/min |
| Vazão máxima                                    | l/min | 420                                                                                                                                             |
| Custo Horário                                   | R\$   | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>Informações Complementares</b>               |       |                                                                                                                                                 |
| Cabine                                          |       | Fechada com ar condicionado e opção de proteção FOPS                                                                                            |
| Código Finame                                   |       | Não informado                                                                                                                                   |
| Dimensões (CxLxA) para transporte               | mm    | 9.700 × 2.990 × 2.940                                                                                                                           |
| País de origem                                  |       | Brasil                                                                                                                                          |
| Preço de Referência                             | R\$   | Não informado                                                                                                                                   |
| Torque de giro                                  | kNm   | 76,6                                                                                                                                            |
| Velocidade máxima de deslocamento               | km/h  | 3,2 / 5,5                                                                                                                                       |
| Custo Horário                                   | R\$   | 0,00                                                                                                                                            |

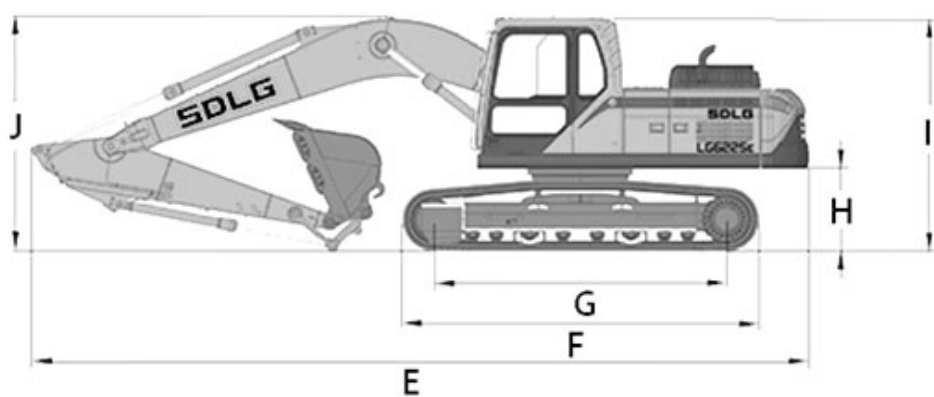

| A     | B   | C     | D   | E     | F     | G     | H     | I     | J     |
|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.990 | 600 | 2.390 | 460 | 9.700 | 4.460 | 3.660 | 1.032 | 4.940 | 2.920 |