



VOLVO

Característica	U.M.	EC380DL
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	37.870
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Volvo D13F, eletrônico
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	292 / 1.700
Torque máximo	Nm/rpm	1.580 / 1.300
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.430
Altura máxima de carregamento	mm	6.820
Altura máxima de corte	mm	10.070
Característica		Reforço de potência
Força de escavação da caçamba	kN	265
Força de escavação do braço	kN	212
Profundidade máxima de escavação	mm	6.740
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	2,3
Largura	mm	1.750
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,62
Tração	kN	276 kN
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não informado
Pressão máxima	bar	40
Tipo de bomba		De engrenagens
Vazão máxima	l/min	25,5
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	324/353
Tipo e características		Vazão máxima de 2 x 280 l/min e pressão máxima de trabalho de 320/350 bar
Vazão máxima	l/min	2x300
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com ar condicionado como item de série e proteção FOPS como opcional
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.080 x 3.590 x 3.700
País de origem		Coreia do Sul
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	130,5
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,4/5,3
Custo Horário	R\$	0,00

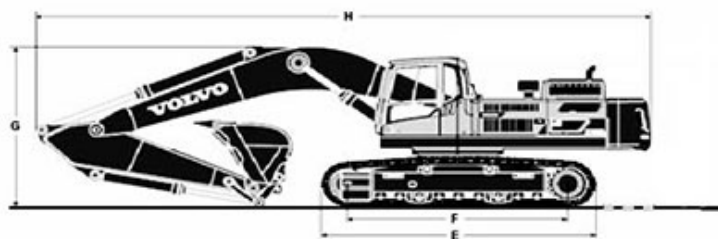

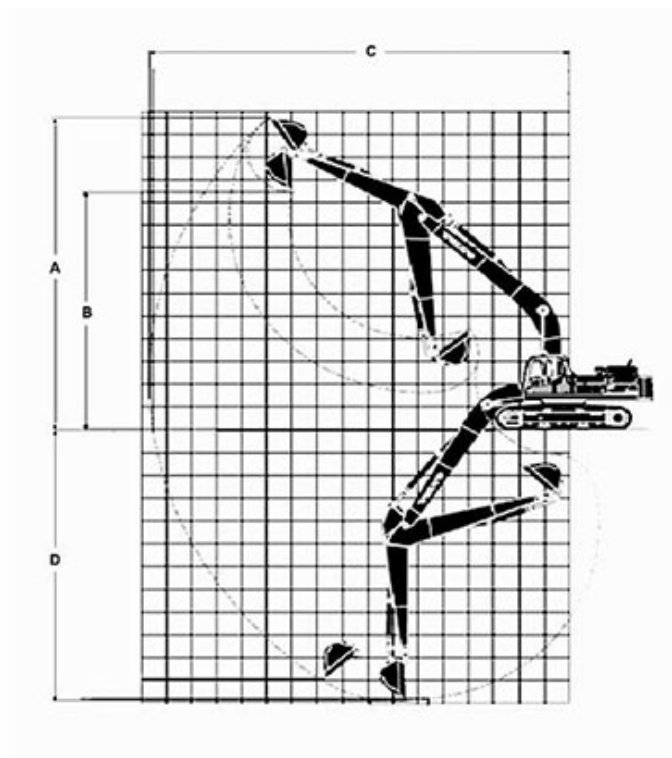

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
10.070	6.820	10.430	6.740	5.180	4.240	3.700	11.080	3.340	2.740	600	500