


XGMA

Característica	U.M.	XG815EL
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	13.900
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu BB-4G1TRP, mecânico (Tier II)
Norma de medição		* (SAE J1349)
Potência máxima	HP/rpm	95 / 2.000
Torque máximo	Nm/rpm	337.6 / 1.600 rp
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.290
Altura máxima de carregamento	mm	6.060
Altura máxima de corte	mm	8.480
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	95
Força de escavação do braço	kN	69
Profundidade máxima de escavação	mm	5.520
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,23 à 0,75
Largura	mm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	500
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,39
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não informado
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo de bomba		Kawasaki
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		Hidrostático
Vazão máxima	l/min	2*120
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.665 x 2.500 x 2.810
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5
Custo Horário	R\$	0,00



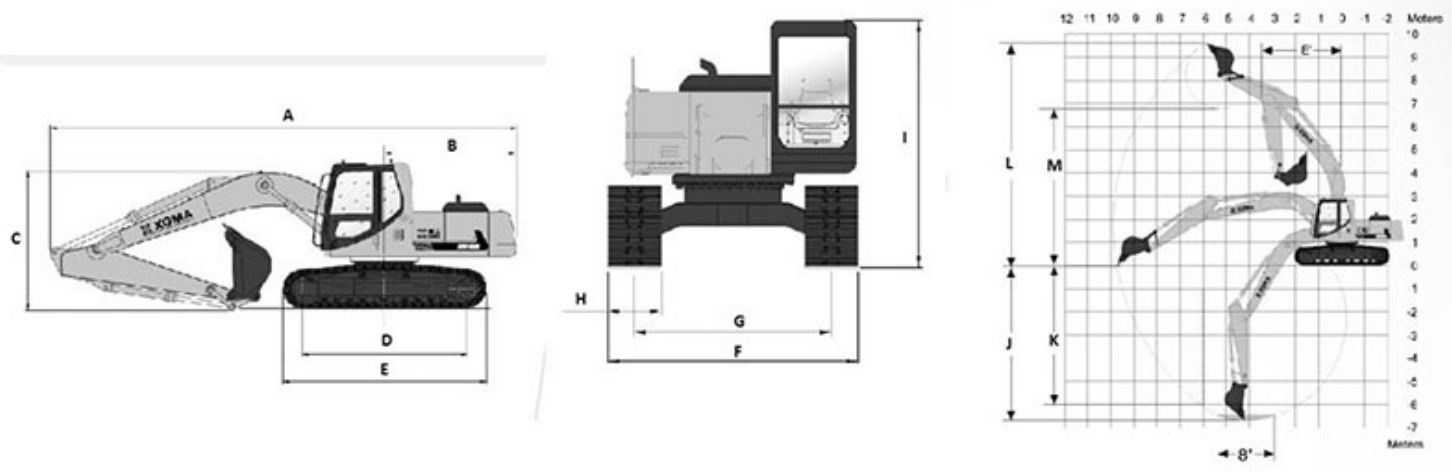

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
XG815EL	7.740	2.280	2.810	3.100	3.838	2.500	1.990	500	2.730	5.520	4.940	8.480	6.060