YANMAR

Característica	U.M.	VIO 20-3
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	2.230
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	4.160
Altura máxima de carregamento	mm	2.450
Altura máxima de corte	mm	4.000
Profundidade máxima de escavação	mm	2.440
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 3TNV76-PBV
Níveis de emissão		Tier II / Euro II
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	19,2 / 2.400
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,066
Capacidade de elevação - frontal	kg	490
Capacidade de elevação - lateral	kg	290
Força de desagregação	kN	17,7 / 13,6
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	250
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	0,27
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	206 / 167
Tipo		Não informado
Vazão máxima	l/min	21,6 + 21,6 + 21,12 + 12,24
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.915 x 1.380 x 2.400
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	690
Informações Complementares		
País de origem		Japão

YANMAR

VIO 20-3

Preço de Referência	R$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,4

YANMAR

VIO 20-3

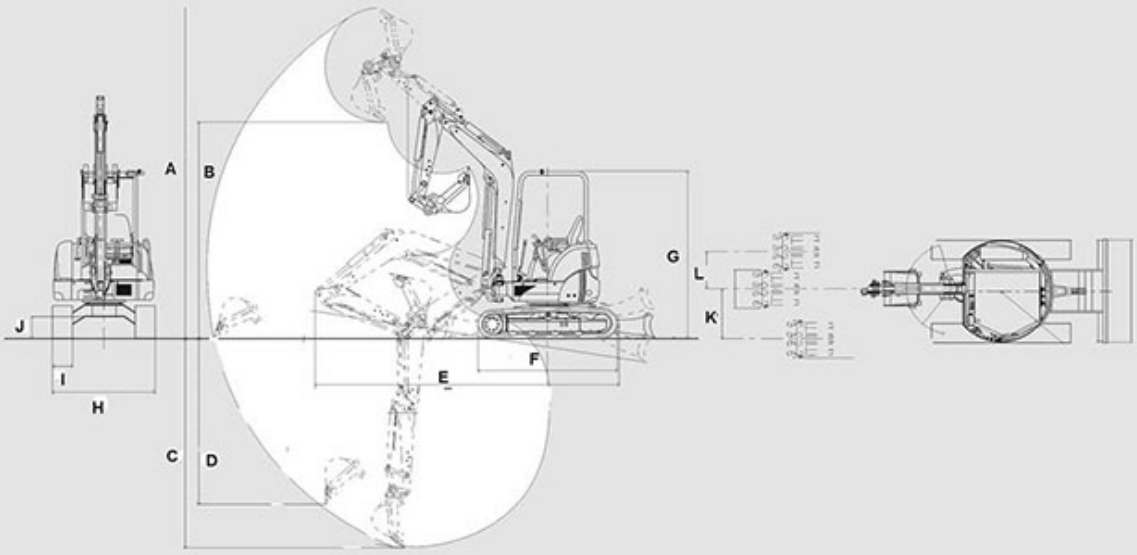

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4.000	2.450	2.440	1.900	3.910	1.890	2.400	1.380	250	280	700	485