
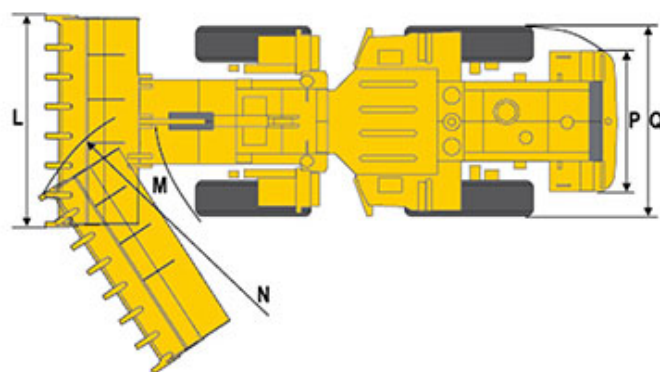


SDLG

Característica	U.M.	LG936L
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	1,8
Motor		
Modelo		Weichai/Deutz WP6G125E22 (Tier II)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	125/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	500/1.400
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	6.000
Posição reta	kg	Não informado
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão		Tipo Powershift contra eixos, modelo SDLG Série A301
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Pneus		
Dianteiros		17.5 x 25
Traseiros		17.5 x 25
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	160
Tipo e características		Servoassistido, com pressão máxima de 160 bar
Vazão máxima	l/min	Não informado
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	Não informado
Altura livre do solo	mm	370
Altura máxima de descarga	mm	2.950
Altura total	mm	3.170
Articulação do chassi	Graus	38
Braço de levantamento		Articulador Z-bar

Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.100 x 2.510 x 3.170
Força de desagregação	kN	96
Freios		Com pastilha e disco seco, duplo circuito, ar sobre hidráulico, montados nas extremidades dos eixos
Marchas		2 à frente / 1 à ré
País de origem		China
Peso Operacional	kg	10.700
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	5.381
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	Frente 1ª 13 / 2ª 38 / Ré 1ª 17

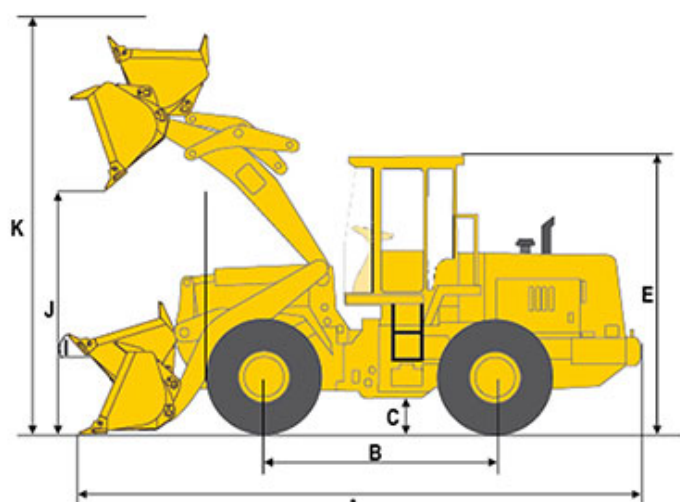

A	B	C	E	J	K	L	M	N	P	Q
7.100	2.850	370	3.170	2.950	4.877	2.510	38°	R5.912	1.865	2.310