


AGRALE


Característica	U.M.	5065 compact
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	65 (2.400)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		MWM D229-3
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	196 / 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		12 (Frente) / 3 (Ré)
Velocidades mínima/máxima	km/h	1,45 / 25,5
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	176
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	42
Custo Horário	R\$	0,00
Pneus		
Dianteiros		6.00 – 16F2
Traseiros		14.9 – 24R1
Custo Horário	R\$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	Não informado
Tipo e acionamento		Tipo independente, com acionamento mecânico
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Não informado
Cabine		Não informado, sem ar condicionado
Código Finame		Não informado

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.705 x 2.135 x 2.345
Direção		Hidrostática
Embreagem		Tipo mecânica. Duplo disco seco
Freios		Tipo Mecânico, disco em banho de óleo
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	3.130
Pneus		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	3.700
Sistema de transmissão		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00



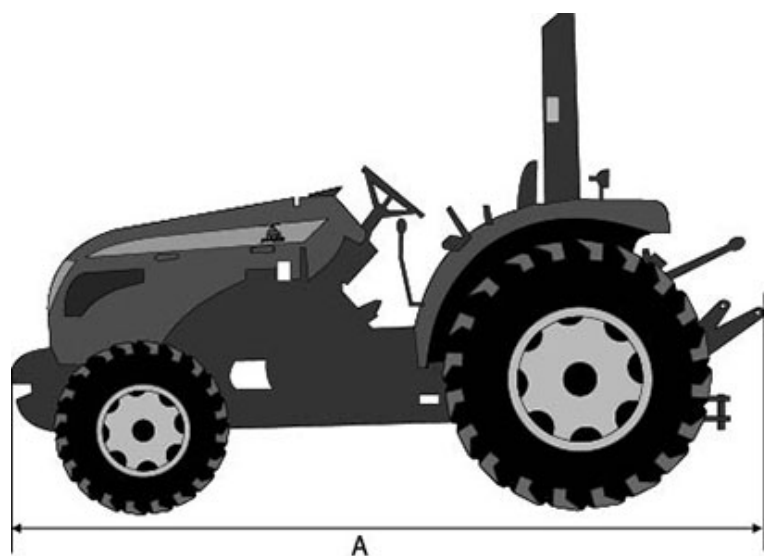

A
3.705

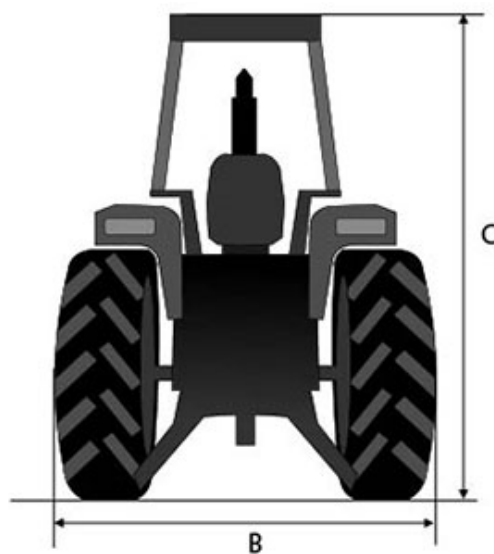

B
2.135

C
2.345