



AUSA

Característica	U.M.	T307H
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	7.000
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	3.980
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	1.270
Altura máxima com carga máxima	mm	7.000
Capacidade de carga	kg	3.000
Carga com alcance horizontal máximo	kg	1.000
Carga na altura máxima	kg	3.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.075
Velocidade máxima de translação	km/h	24
Motor		
Marca/modelo		Kubota V3600-T
Potência	HP/rpm	84.7/2.400
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	275
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.526 x 2.015 x 2.070
Peso total com garfo porta-pallets	kg	5.615
Dados gerais		
Acessórios disponíveis		Sideshift, pá, pá 4x1, posicionador de garfos, garras para tambores, garras para fardos, varredora, etc
País de origem		Espanha
Patolas		Não
Pneus		14 - 17,5
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de freio		Disco
Sistema de limitação de carga		Sistema de segurança ativo com bloqueio do braço por instabilidade
Transmissão		Hidrostática

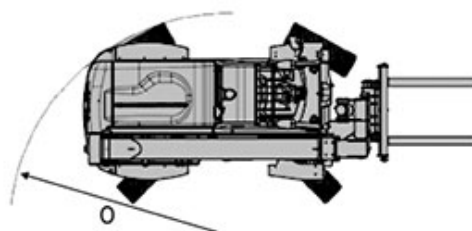

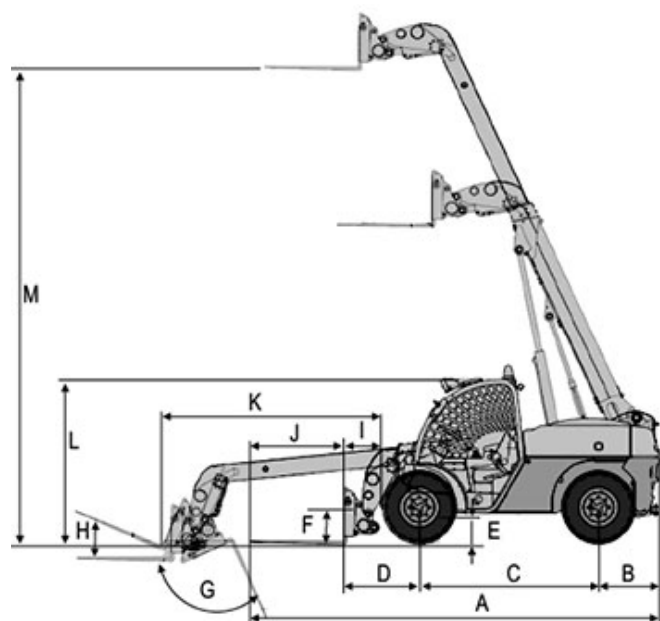

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
T 306 H	5.244	786	2.290	968	297	430	115°	22°	510	1.200	2.712	2.059	8.004	2.015	3.004
T307 H	5.503	786	2.290	1.227	297	430	115°	22°	772	1.200	3.400	2.069	7.033	2.015	3.004
T 276 H	5.820	730	2.250	968	355	-	115°	-	497	1.200	2.115	-	6.099	1.908	3.220