


# AUSA

Característica	U.M.	C350Hx4
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	3.500
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	3.300
Carga máxima de tombamento	kg	5.220
Carga na altura máxima	kg	3.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.700
Velocidade de descida	m/min	27,4
Velocidade de elevação	m/min	28,8
Velocidade máxima de translação	km/h	20
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Kubota V3300
Potência	HP/rpm	65,3/2.600
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrost/powershift)		Hidrostática com bomba de vazão variável e regulagem automática
Tração (4x2 / 4x4)		4x4
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura livre sobre o solo	mm	220
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.300 x 1.770 x 2.240
Peso total com garfo	kg	5.200
<b>Dados gerais</b>		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Espanha
Pneus (tipo)		16,5/70-20 dianteiro 10,0/75-15,3 traseiro
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		3.300 mm duplex   4.000 mm duplex   3.700 mm triplex com elevação livre 1.200 mm   5.400 triplex com elevação livre 1.680 mm   6.850 mm triplex

Sistema de freio (tipo)

Multidisco em banho de óleo no eixo dianteiro

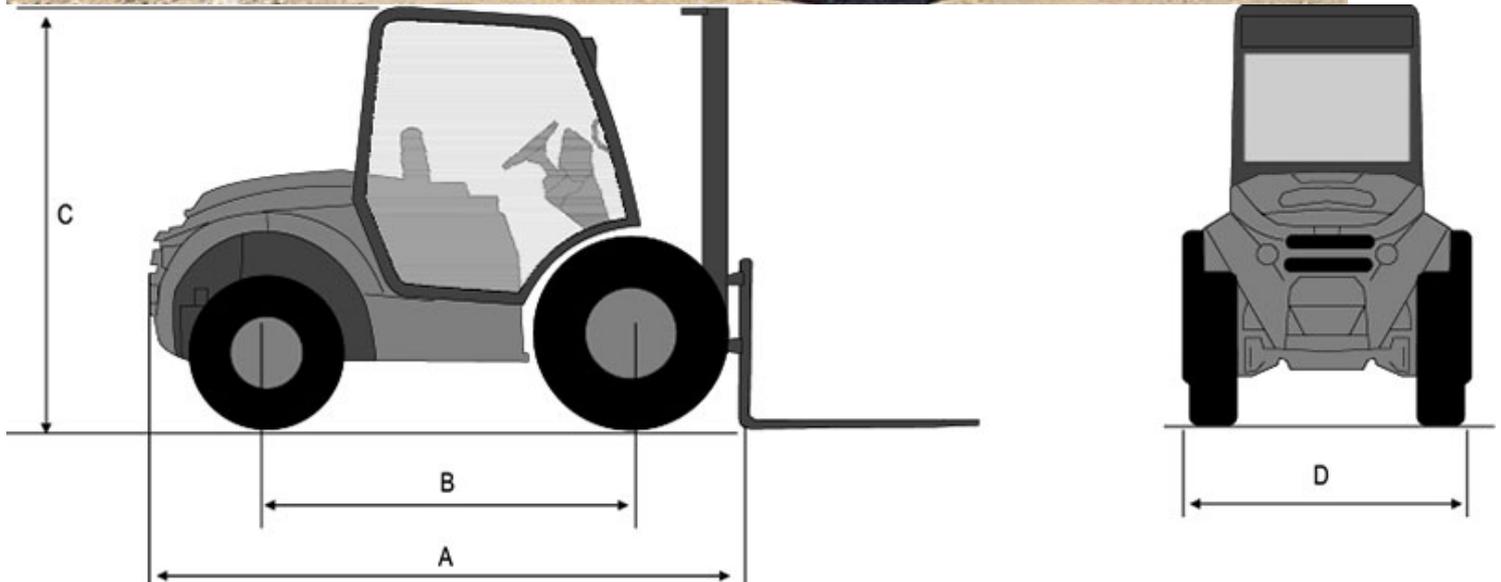

**A**  
 3.300  
 3.300

**B**  
 1.950  
 1.950

**C**  
 2.240  
 2.240

**D**  
 1.770  
 1.770