



JUNGHEINRICH

Característica	U.M.	TFG 690
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	9.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	8.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	5.270
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	1.440
Velocidade de descida	m/min	0,36
Velocidade de elevação	m/min	0,48
Velocidade máxima de translação	km/h	22,6
Motor		
Marca/modelo		TFG 690
Potência	HP/rpm	113/2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidro/powershift)		Hrydrodynamic
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	250
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	5.135 x 2.150 x 2.705
Peso total com garfo	kg	13.000
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Alemanha
Pneus (tipo)		SE-L
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		ZZ/ZT/DZ
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico

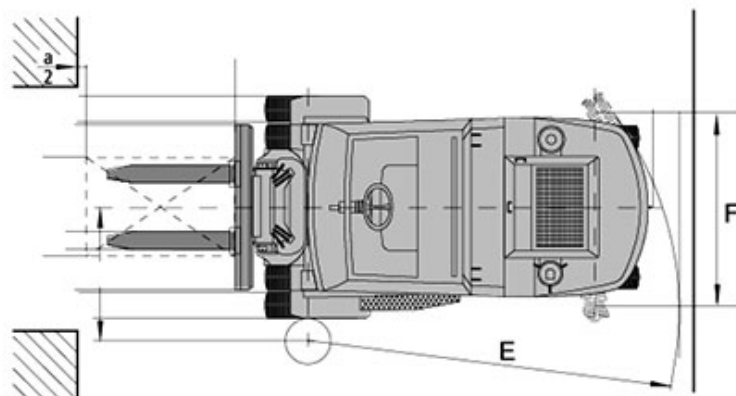

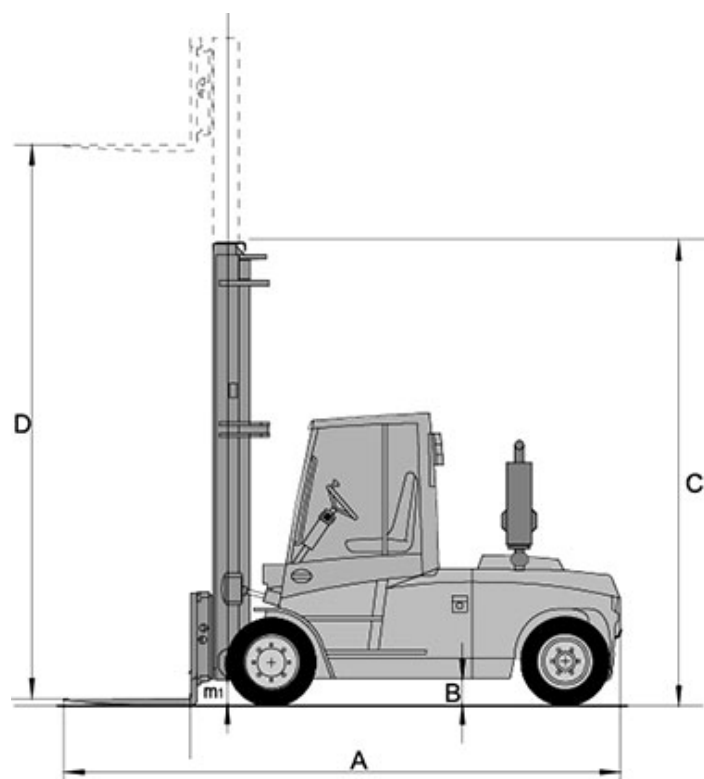

TFG 690	A	B	C	D	E	F
	5.135	250	2.705	8.000	1.440	2.705