



# MITSUBISHI

Característica	U.M.	FD20N
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	2.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	7.040
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	600
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.200
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	38,4
Velocidade máxima de translação	km/h	19,5
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Mitsubishi / S4S
Potência	HP/rpm	51.10
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura livre sobre o solo	mm	117
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.485 x 1.160 x 2.150
Peso total com garfo	kg	3.450
<b>Dados gerais</b>		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos da América
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico

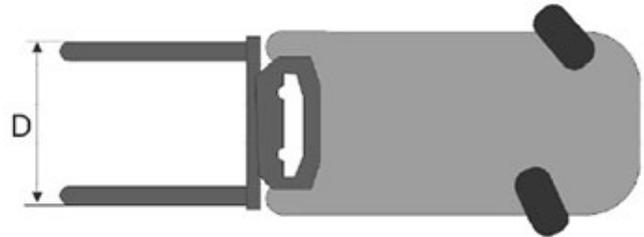

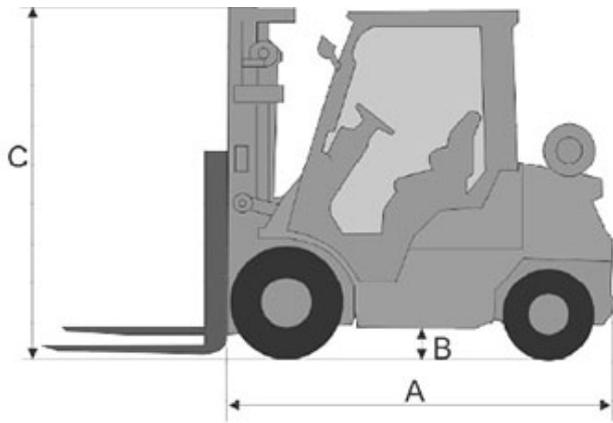

**FD 20N**

**A**  
**2.485**

**B**  
**117**

**C**  
**2.150**

**D**  
**1.160**