

TCM


Característica	U.M.	FHG35
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.700
Carga máxima de tombamento	kg	3.500
Carga na altura máxima	kg	1.250
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.390
Velocidade de descida	m/min	25,2
Velocidade de elevação	m/min	22,8
Velocidade máxima de translação	km/h	18
Motor		
Marca/modelo		TCM / FHG35
Potência	HP/rpm	Não informado
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		2x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	Não informado
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.755 x 1.280 x 2.155
Peso total com garfo	kg	4.590

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Japão
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Torres Simplex, Duplex e Triplex - 3.550mm-6.700mm
Sistema de freio (tipo)		Serviço Hidráulico / Estacionamento Mecânico

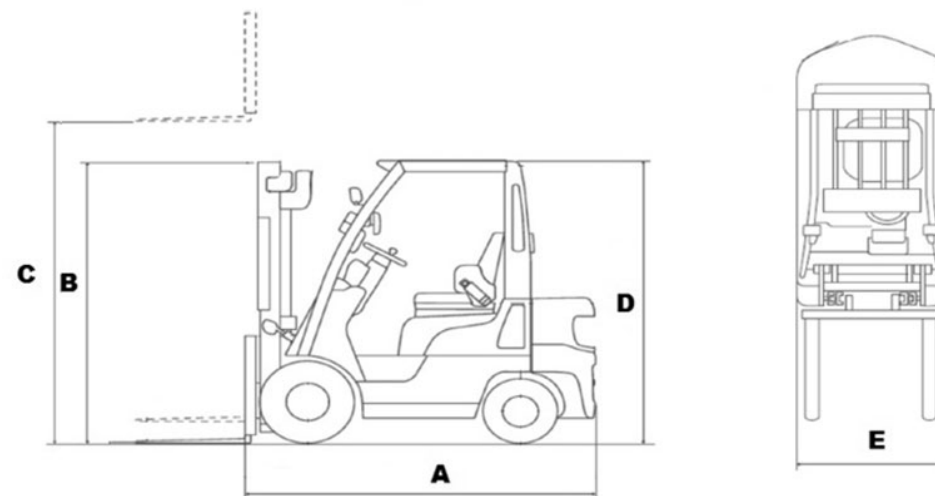

A	B	C	D	E
2.680	2.310	4.750	2.150	1.250