

# TCM

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>FHD30</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	3.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	7.000
Carga máxima de tombamento	kg	3000
Carga na altura máxima	kg	500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.300
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	32,4
Velocidade máxima de translação	km/h	18,5
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		TCM / FHD30
Potência	HP/rpm	Não informado
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidroست/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		2x2

---

**Pesos e dimensões**

---


Altura livre sobre o solo	mm	Não informado
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.680 x 1.250 x 2.150
Peso total com garfo	kg	4.315

---

**Dados gerais**

---

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Japão
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Torres Simplex, Duplex e Triplex - 3.850mm~7.000mm
Sistema de freio (tipo)		Serviço Hidráulico / Estacionamento Mecânico

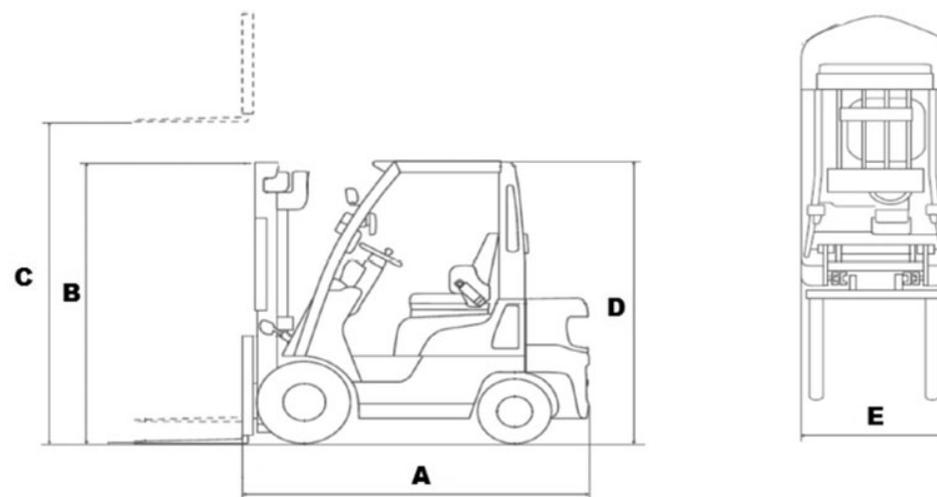

A	B	C	D	E
2.680	2.310	4.750	2.150	1.250