

LIUGONG

Característica	U.M.	CLG4165
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	153/2.200
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins 6BTAA5.9
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	750/1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Alcance de lâmina		
Alcance máximo lateral	mm	Não informado
Ângulo máximo de talude	Graus	40-70
Deslocamento do círculo	mm	Não informado
Deslocamento lateral	mm	765/835
Elevação máxima acima do solo	mm	450
Profundidade máxima de corte	mm	555
Tombamento hidráulico	Graus	Não informado

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Escarificador

Escarificador dianteiro		Opcional
-------------------------	--	----------

Escarificador traseiro		Opcional
------------------------	--	----------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
-------------------------------	--	----------------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
---	--	----------------

Sistema de transmissão de dados		Não disponível
---------------------------------	--	----------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	180
----------------	-----	-----

Tipo e características		Aberto com bomba principal de engrenagem
------------------------	--	--

Vazão máxima	l/min	126
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------


Informações Complementares

Altura livre do solo	mm	600
----------------------	----	-----

Articulação do chassi	Graus	20
-----------------------	-------	----

Cabine		Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado
--------	--	---

Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.245 x 2.600 x 3.580
Dimensões da lâmina (LxA)	mm	3.960 x 610
Força da lâmina contra o solo	kgf	Não informado
Freio		Serviço - Tambor de acionamento hidráulico
Inclinação das rodas dianteiras	Graus	17
Marchas		6 à frente/ 3 á ré
Oscilação do eixo dianteiro	Graus	Não informado
Oscilação dos eixos tandem	Graus	15
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	15.000
Pneus		17.5 – 25 L3
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	7.800
Sistema de transmissão		Power shift
Custo Horário	R\$	0,00

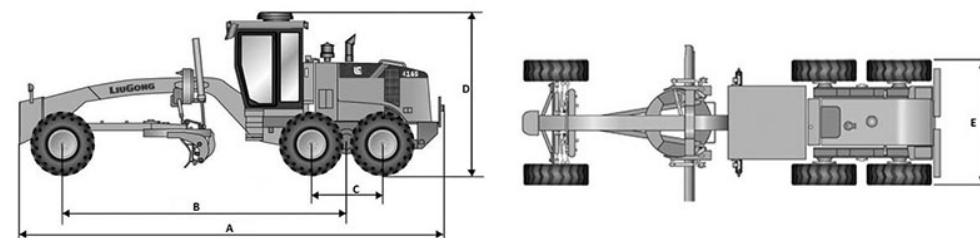

	A	B	C	D	E
CLG4165	9.245	6.230	1.538	3.580	2.600