

HYUNDAI



Característica	U.M.	160D-7E
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	16.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	8.704
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.580
Velocidade de descida	m/min	43
Velocidade de elevação	m/min	35
Velocidade máxima de translação	km/h	33,6
Motor		
Marca/modelo		Cummins QSB6.7
Potência	HP/rpm	160/2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	330
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.905 x 2.497 x 2.935
Peso total com garfo	kg	20.672

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Pneumáticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Duplex
Sistema de freio (tipo)		Disco a banho de óleo

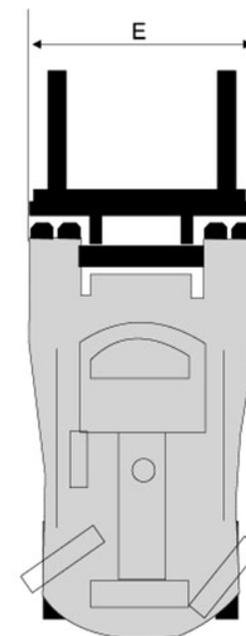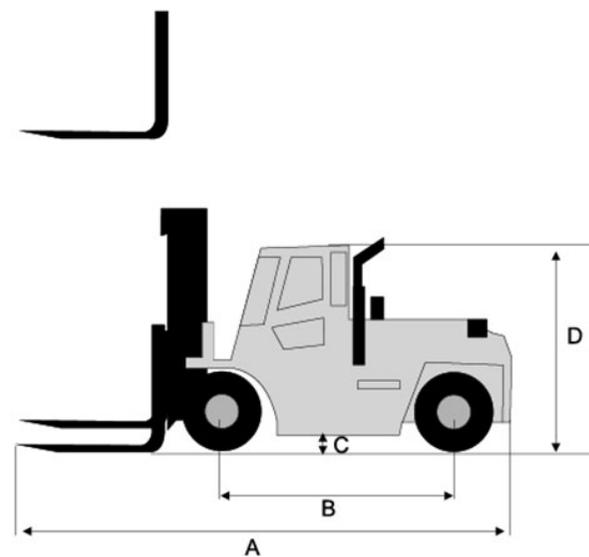

A	B	C	D	E
4.905	3.300	330	2.497	2.935