

BOMAG

Característica	U.M.	BW 211 D40
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	13.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		BW 211 D40
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	132/ 2.300
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	1,8 / 0,95
Frequência (máxima/mínima)	Hz	30 / 26
Impacto dinâmico	kN	236 / 170
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.130
Largura e diâmetro	mm	2.130 / 1.500

Página 1 de 3 Impresso em 03/05/2024 14:03:36

BOMAG

BW 211 D40

Oscilação	Graus	12
Tipo		Liso com kit pata de carneiro
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	35
Cabine		Rops com ar condicionado ou capota protetora
Cádigo Finame		Rops com ar condicionado ou capota protetora Não informado
	mm	
Código Finame	mm	Não informado
Código Finame Dimensões (CxLxA) para transporte	mm kg/cm	Não informado 5.840 x 2.250 x 2.268
Código Finame Dimensões (CxLxA) para transporte País de origem		Não informado 5.840 x 2.250 x 2.268 Brasil
Código Finame Dimensões (CxLxA) para transporte País de origem Peso estático linear	kg/cm	Não informado 5.840 x 2.250 x 2.268 Brasil 37,8
Código Finame Dimensões (CxLxA) para transporte País de origem Peso estático linear Peso para transporte	kg/cm	Não informado 5.840 x 2.250 x 2.268 Brasil 37,8 9.500

Página 2 de 3 Impresso em 03/05/2024 14:03:36

BOMAG


BW 211 D40

катра тахіта	%	45
Sistema de transmissão		Hidráulico
Velocidades de operação	km/h	0 - 6
Custo Horário	R\$	0,00

Página 3 de 3 Impresso em 03/05/2024 14:03:36





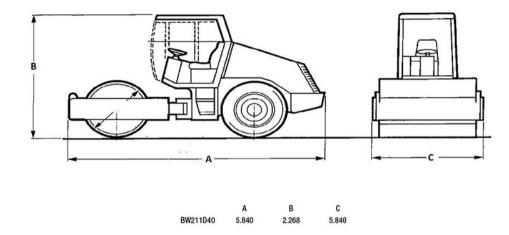

Página 4 de 3 Impresso em 03/05/2024 14:03:36