

# ATLAS COPCO

| Característica             | U.M.   | XAS 37HH                  |
|----------------------------|--------|---------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>     |        |                           |
| Vazão livre efetiva        | pcm    | 70                        |
| Custo Horário              | R\$    | 0,00                      |
| <b>Motor</b>               |        |                           |
| Modelo                     |        | Kubota / D 905 / Mecânico |
| Níveis de emissão          |        | Não disponível            |
| Potência máxima no volante | HP/rpm | 25                        |
| Rotação a plena carga      | rpm    | 3.600                     |
| Custo Horário              | R\$    | 0,00                      |
| <b>Compressor</b>          |        |                           |
| Pressão máxima de trabalho | bar    | 8,8                       |
| Pressão normal de trabalho | bar    | 7                         |
| Tipo                       |        | Parafuso Rotativo         |
| Custo Horário              | R\$    | 0,00                      |
| <b>Pesos</b>               |        |                           |
| Peso operacional           | kg     | 540                       |
| Peso para transporte       | kg     | 517                       |

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

**Dimensões**

|                                                        |    |                       |
|--------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração | mm | 2.763 x 1.328 x 1.280 |
|--------------------------------------------------------|----|-----------------------|

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

**Pneus**

|            |  |   |
|------------|--|---|
| Quantidade |  | 2 |
|------------|--|---|

|                |  |                |
|----------------|--|----------------|
| Tipo e medidas |  | 155/80 R13 79T |
|----------------|--|----------------|

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

**Eletrônica embarcada**

|                              |  |                |
|------------------------------|--|----------------|
| Sistema de diagnose de falha |  | Não disponível |
|------------------------------|--|----------------|

|                                              |  |                |
|----------------------------------------------|--|----------------|
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção |  | Não disponível |
|----------------------------------------------|--|----------------|

|                                 |  |                |
|---------------------------------|--|----------------|
| Sistema de transmissão de dados |  | Não disponível |
|---------------------------------|--|----------------|

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|


**Informações Complementares**

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| Código Finame |  | Não aplicável |
|---------------|--|---------------|

|                |  |         |
|----------------|--|---------|
| País de origem |  | Bélgica |
|----------------|--|---------|


|                     |     |               |
|---------------------|-----|---------------|
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
|---------------------|-----|---------------|

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

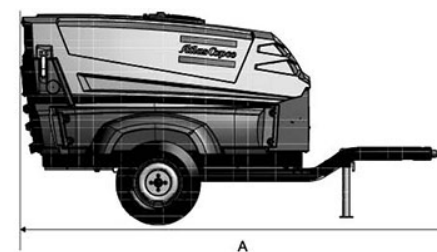

**XAS37HH**

**A**  
2.763



**B**  
1.328

**C**  
1.280