DYNAPAC

Característica	U.M.	Dynapac CP2700
Carac.Principal		
Peso sem lastro	kg	12.420
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins QSB 4.5, do tipo eletrônico (Tier III)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	110/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Pneus		
Dianteiros (Quantidade e medidas)		5 de 1.100/20
Sobreposição	mm	42
Traseiros (Quantidade e Medidas)		4 de 1.100/20
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Standard

Sistema de transmissão de dados		Opcional
Custo Horário	R$	0,00

Informações complementares

Código Finame		2554062
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.480 x 2.322 x 2.990
País de origem		Brasil
Peso com lastro	kg	27.000
Peso para transporte	kg	20.420
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio de giro	mm	9.046
Sistema de transmissão		Tipo hidrostático, da Sauer-Danfoss
Velocidades de operação	km/h	0 - 23
Custo Horário	R$	0,00

DYNAPAC

Dynapac CP2700

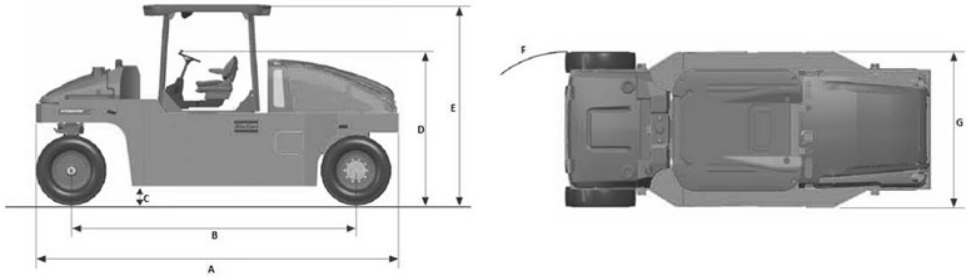

	A	B	C	D	E	F	G
CP2700	5.480	4.300	250	2.310	2.990	9.046	2.322