


Manitou

Característica	U.M.	MRT-X Easy 1640
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	15.800
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	13.500
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	5.500
Altura máxima com carga máxima	mm	9.500
Capacidade de carga	kg	4.000
Carga com alcance horizontal máximo	kg	700
Carga na altura máxima	kg	2.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.600
Velocidade máxima de translação	km/h	32
Motor		
Marca/modelo		Perkins 1104 D - 44 T
Potência	HP/rp	101/2.200
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	340
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.360 x 2.400 x 2.970

Peso total com garfo porta-pallets	kg	13.000
------------------------------------	----	--------

Dados gerais

Acessórios disponíveis		Garfos, Caçambas com dentes, Caçambas sem dentes, Blade de Concreto, Deslocamento lateral de garfos, Pinças, Cestos, Garras, Jib, Ganchos, Guinchos, Plataformas Negativas, Pinças para manipulação de pneus, Pinça bigbag
País de origem		Itália
Patolas		Sim
Pneus		400/70 - 20 14 PR
Preço de Referência (Preço base - ref.julho/2015)	R\$	Não informado
Sistema de freio		Multidisco em banho de óleo com assistência hidráulica
Sistema de limitação de carga		Sim
Transmissão		Hidrostática com regulação de potência

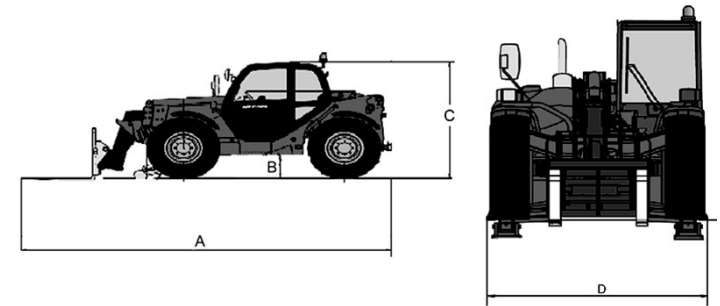

	A	B	C	D
Easy 1440	5.350	340	2.970	2.400
Easy 1640	6.360	340	2.970	2.400
Easy 1840	5.540	340	2.970	2.420